


ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C./G. N.
DEL 04/03/2016

11 2)''

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI



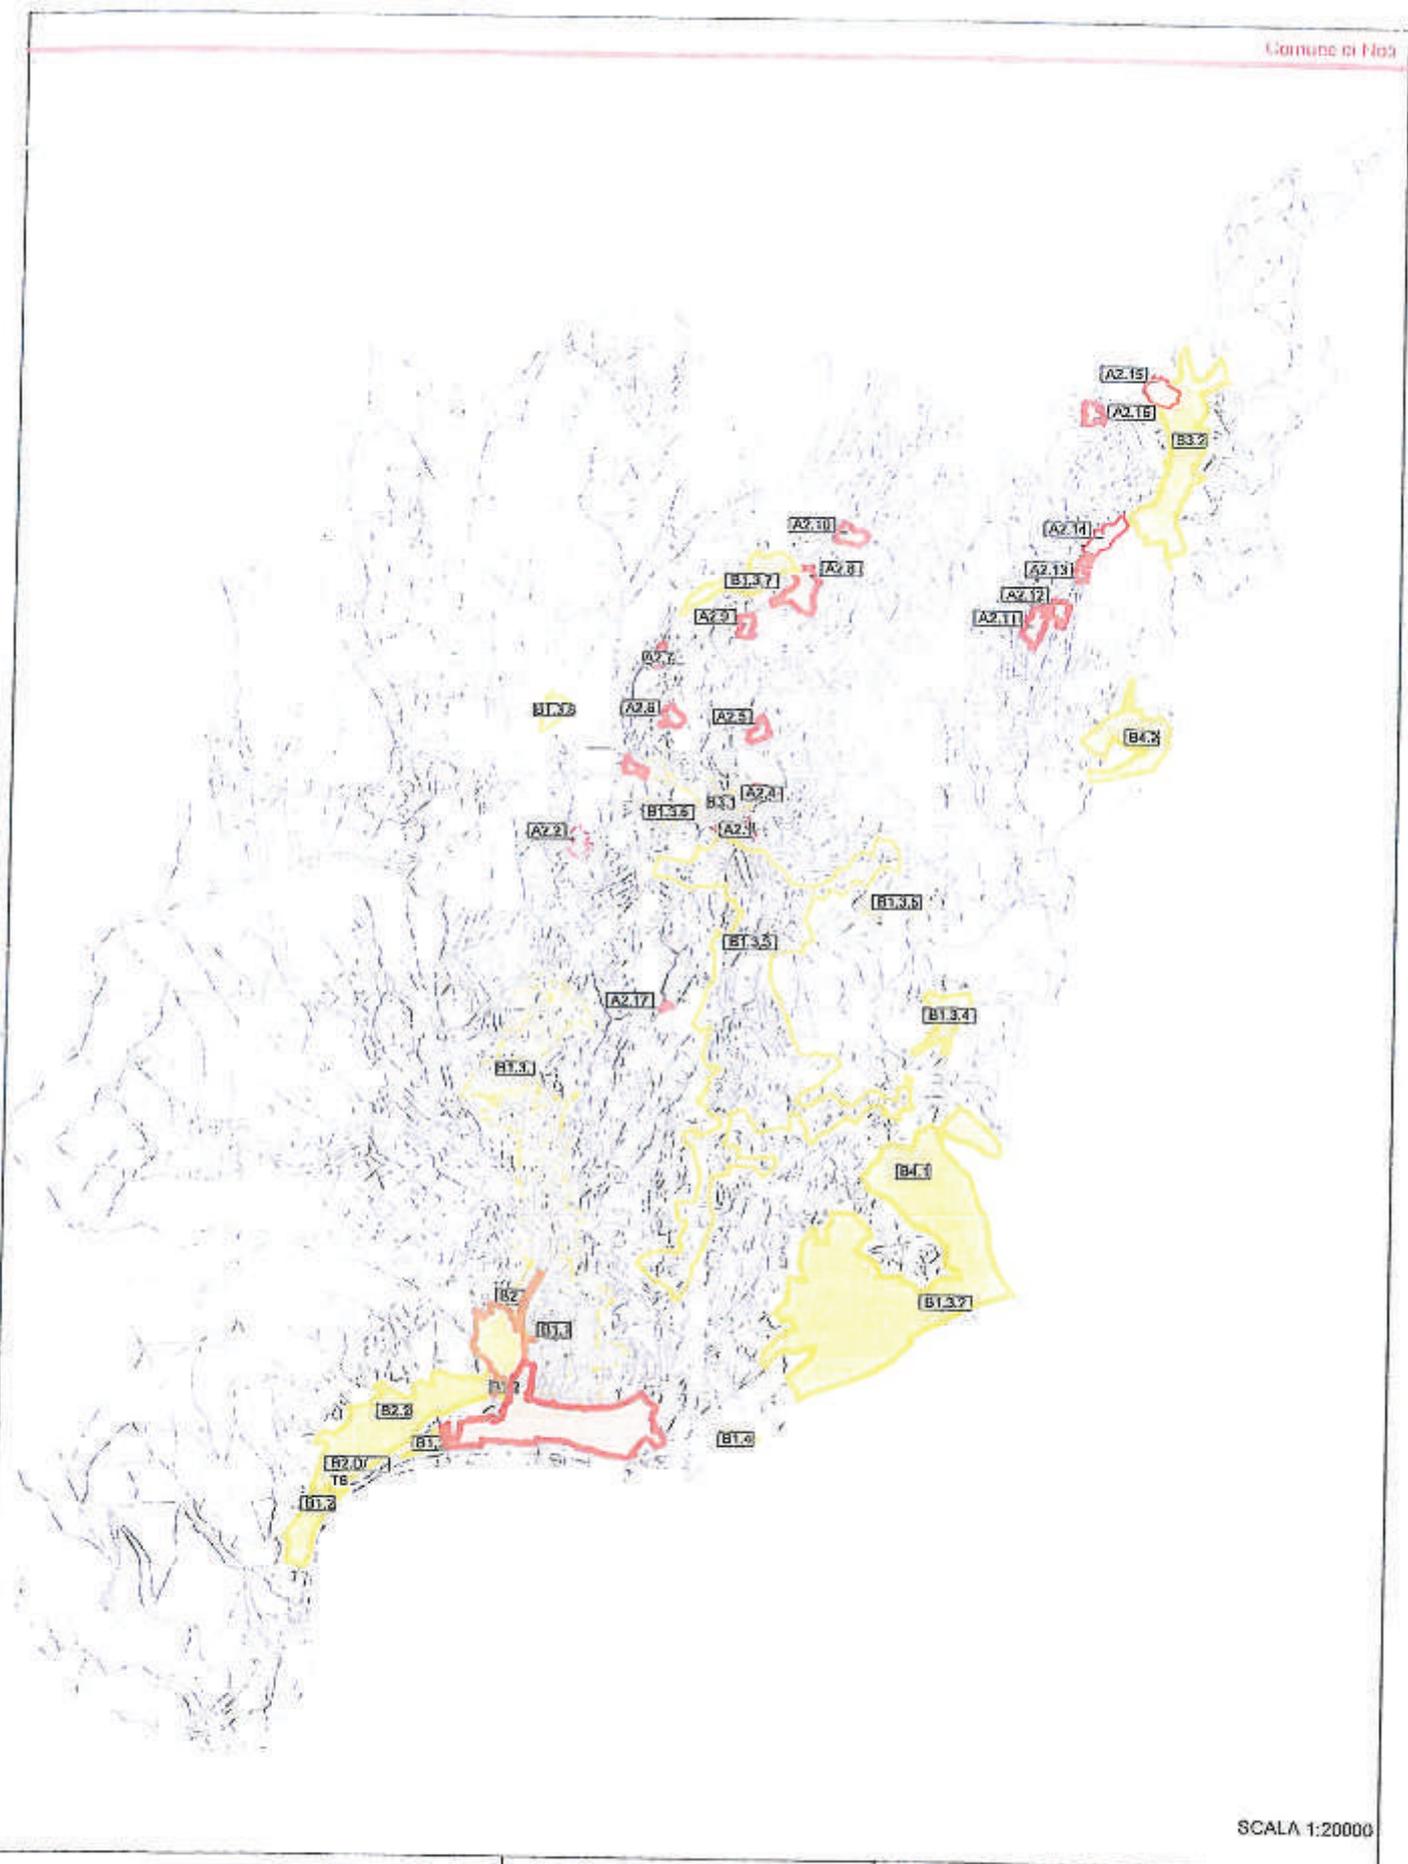

SCALA 1:20000



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

AMBITI DI APPLICAZIONE

1
PERIMETRAZIONE
DEGLI AMBITI

A ZONE DI INTERESSE STORICO E PREGIO
AMBIENTALE

- A1** Centro Storico
- A2.1** Voze
- A2.2** Case Sacconi
- A2.3** Chiesa di Voze
- A2.4** Cà di Sorgente
- A2.5** Cà Zanoni
- A2.6** Cà di Magi
- A2.7** Case Ravelli
- A2.8** Case Ganduglia
- A2.9** Cà di Fenugi
- A2.10** Case Isolate
- A2.11** Case Badino
- A2.12** Cà O'
- A2.13** Chiesa di Tosse
- A2.14** Sottecà
- A2.15** Basadonne
- A2.16** Cartavia
- A2.17** Cappellania

B ZONE DI COMPLETAMENTO DI INSEDIAMENTI SPARSI O DIFFUSI

- B1.1** Nel tessuto urbano - centro
- B1.2** Nel tessuto urbano - ponente

- B1.3.1** Luminella
- B1.3.2** Chiariventi
- B1.3.3** Zulleno
- B1.3.4** Madonnetta di Voze
- B1.3.5** Groppino di Voze
- B1.3.6** Monticello
- B1.3.7** Chinetta
- B1.3.8** Piagge

- B1.4** Villa Tiscornia

- B2.D/1** Zona di completamento del entro con funzioni
T6 turistico - ricettive (Colonia Monzese)
- B2.2** Real Collegio Carlo Alberto
- B2.3** Località Cave

- B3.1** Zona di completamento della frazione di Voze
- B3.2** Zona di completamento della frazione di Tosse

- B4.1** Torbara
- B4.2** Ronco

C ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

- C1** Ex Cava Refrattari
- C4.D/1** Zone di espansione territoriale con funzioni turistico - ricettive (Bric Groppino)
T3



A2.3

A2.4

B3.1

B1.3.6

A2.1

A2.2

B1.3

SCALA 1:5000

Noli

B2.3

B1.1

C1

B1

B2.2

B1.2

SCALA 1:5000



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

AMBITI DI APPLICAZIONE

3
DETTAGLIO ZONA CENTRO
E FRAZIONE DI VOZE

DEHORS E ATTREZZATURE PER
RIVENDITE GENERI ORTOFRUTTICOLI,
PIANTE E FIORI





COMUNE DI NOLI



REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

DEHORS E ATTREZZATURE PER RIVENDITE GENERI ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI



**Regole di posizionamento
SEZIONE STRADALE
≥ 3,60 m**

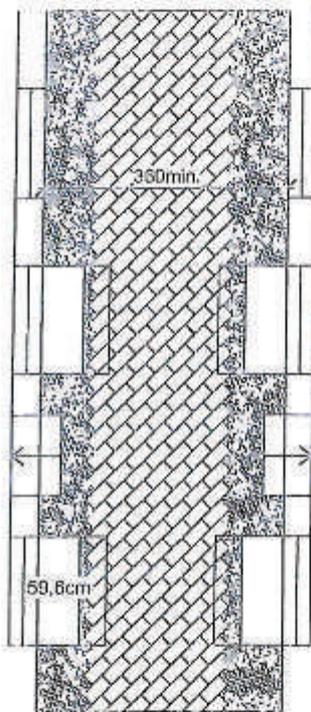

**Regole di posizionamento
SEZIONE STRADALE
≥ 4,40 m**

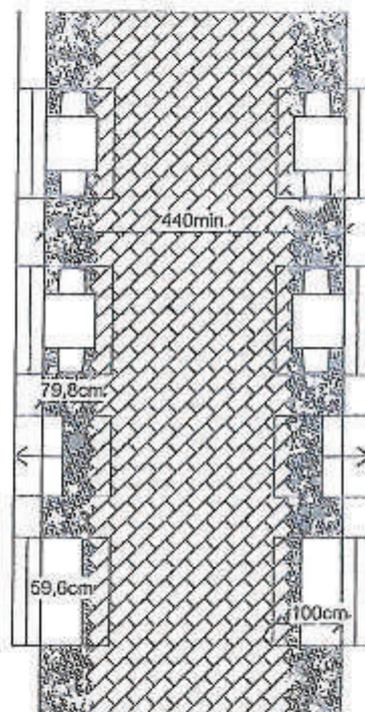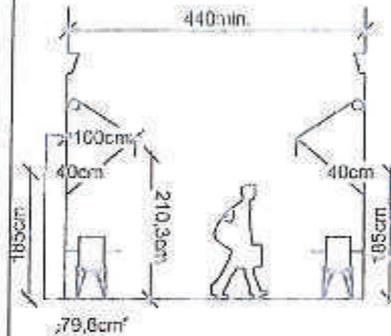

**Regole di posizionamento
SEZIONE STRADALE
≥ 5,50 m**

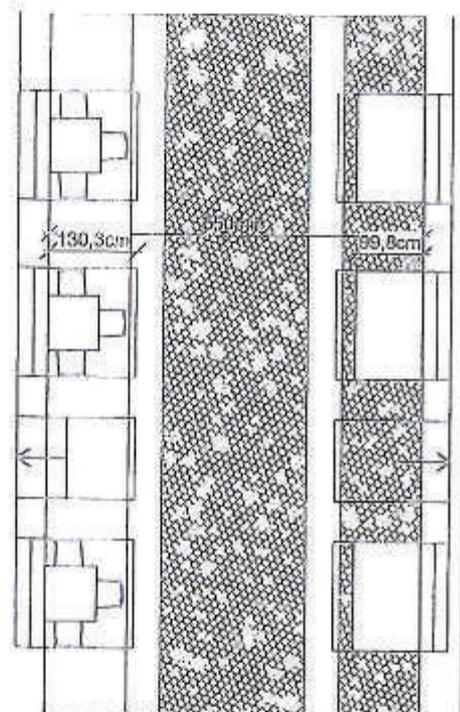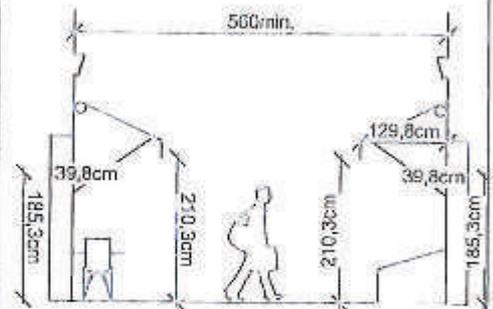


Consentiti:
- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con ingombro max cm 60

Consentiti:
- dehors costituiti da tavoli e sedie come descritti in scheda n°6, con ingombro max cm 80
- tenda parasole come descritte in scheda n°8, con ingombro max cm 100
Espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con ingombro max m 1,30 con obbligo di lasciare liberi almeno 3 m di strada

Consentiti:
- dehors costituiti da tavoli e sedie come descritti in scheda n°6 con ingombro max cm 120
- tende parasole come descritte in scheda n°8, con ingombro max cm 130
- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con ingombro max cm 130

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



**REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI**

**REGOLE DI POSIZIONAMENTO
ELEMENTI RISPETTO ALLA SEZIONE
STRADALE**

**DEHORS E ATTREZZATURE PER
RIVENDITE GENERI
ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E
FIORI**





DEHORS E ATTREZZATURE PER RIVENDITE GENERI ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

Regole di posizionamento

SEZIONE STRADALE
 $\geq 11.00\text{m}$

PORTICI
 $\geq 4.40\text{m}$


non concesso il
 posizionamento di
 arredi sulla superficie
 esterna dei portici

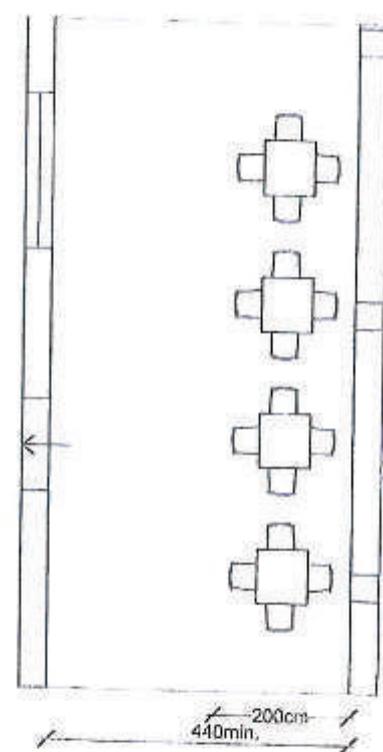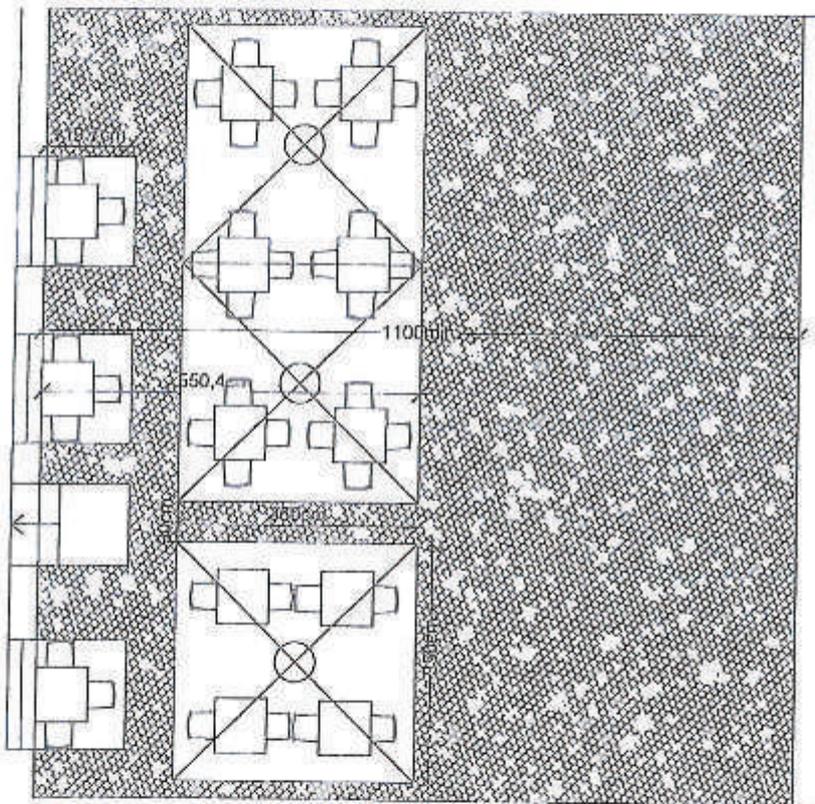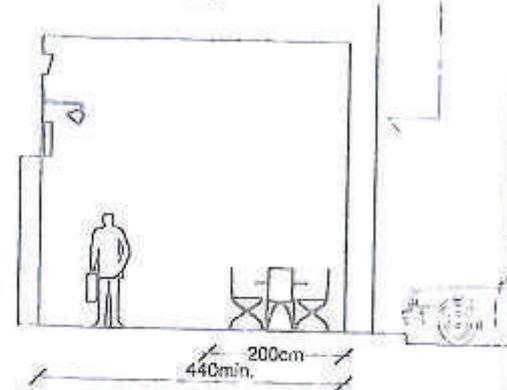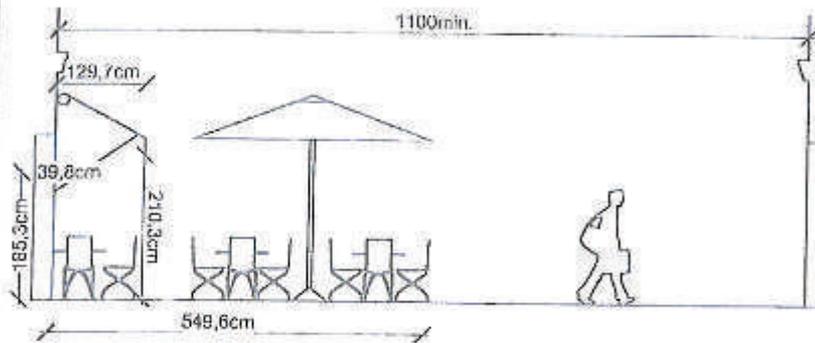

Consentiti:

- dehors costituiti da tavoli e sedie come descritti in scheda n°6, con max (distanza dal muro)m 5.50
- tende parasole come descritte in scheda n°8, con proiezione a terra max m 1.30
- ombrelloni parasole come descritti in scheda n°6, con lato max m 3.50
- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con lato max m 1.00

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
 DELLE ESTERNALITA'
 COMMERCIALI
 DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
 ELEMENTI RISPETTO ALLA SEZIONE
 STRADALE

5
 DEHORS E ATTREZZATURE PER
 RIVENDITE GENERI
 ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

DEHORS

Materiali e tinte conformi ombrelloni parasole



- elementi ad esempio

- Ombrelloni: base centrale in ferro verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite) - strutture lignee - tela in tessuto impermeabile (no materiali plastic!) tinta ecru; riferimento su base RAL 1013 bianco perla o RAL 1015 avorio chiaro. Dimensioni lato max 3.50m

Materiali e tinte conformi tavolini e sedie



- elementi ad esempio

- Tavolini, sedie: metallo verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite)

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

DESCRIZIONE ELEMENTI

6
DEHORS

DEHOR-OMBRELLONI

Materiali e tinte conformi



IN ALTERNATIVA ALL'OMBRELLONE DESCRITTO NELLA TAV. 6 E' AMMESSO:

- Ombrellone doppio: base LATERALE, ortogonale al terreno, in ferro verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7018 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite) - strutture lignea - tela in tessuto impermeabile (no materiali plastici) tinta ecru riferimento su base RAL 1013 bianco perla o RAL 1015 avorio chiaro. Dimensioni lato minore max 3.50m

Ambito di applicazione: zona A e sottozona, zone B e sottozona, zone C e sottozona del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

6A
DEHOR-SEDIE

DEHOR-SEDIE/TAVOLI METALLICI

Materiali e tinte conformi

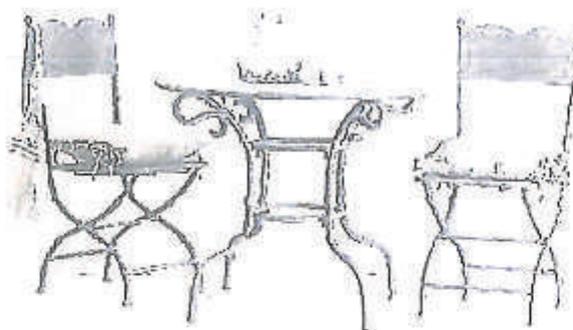

ELEMENTI ESEMPIO

- Tavolini, sedie: metallo verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite)

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B o sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

6B
DEHOR-SEDIE/TAVOLI

DEHOR-SEDIE/TAVOLI IN RATTAN

Materiali e tinte conformi



ELEMENTI ESEMPIO

- Tavolini, sedie in fibra naturale tipo Rattan o sintetica tipo Verofibra, Weprolece o simili, intrecciata su struttura in alluminio (colore su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite)

Ambito di applicazione: zone A e sottozona, zone B e sottozona, zone C e sottozona del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

8C
DEHOR-SEDIE/TAVOLI

DEHOR-SEDIE

Materiali e tinte conformi

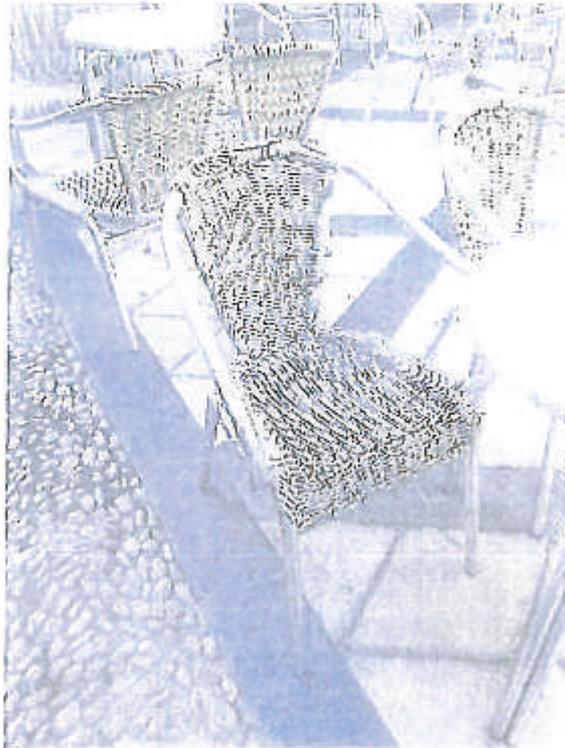

In deroga ai modelli di sedie e tavoli prescritti nel presente regolamento, è ammesso l'utilizzo dei modelli qui rappresentati in Scheda, in ragione della estesa presenza nel Centro Storico.

Qualora i concessionari dei dehors rinnovassero gli arredi per acquistare nuove forniture, esse saranno adeguate alle scelte standard contenute nel Regolamento. (VEDERE TAVV. 6, 6B, 6C)

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zona B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

6D
DEHOR-SEDIE/TAVOLI

TENDE PARASOLE



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI


TENDE PARASOLE

Regole di posizionamento in relazione all' ampiezza e tipo di bucatura su prospetto

L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione, non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia.

Non sono ammesse tende del tipo a "cappottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile, con eccezione del caso di bucatura di facciata ad arco, dove la tenda sarà sagomata a "cappottina" sulla bucatura corrispondente.

Tipologia e posizionamento non conformi

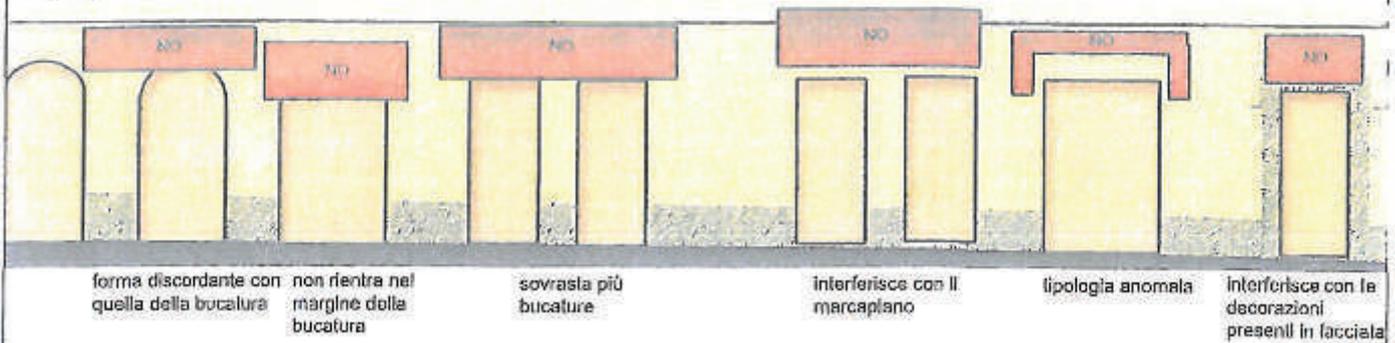

forma discordante con quella della bucatura

non rientra nei margini della bucatura


sovrasta più bucature

interferisce con il marcapiano

tipologia anomala

interferisce con le decorazioni presenti in facciata

Tipologia e posizionamento conformi

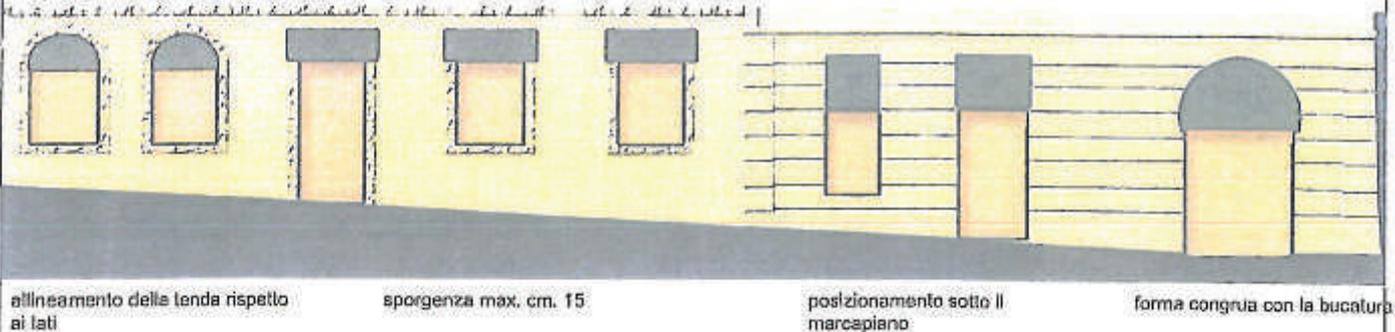


allineamento della tenda rispetto ai lati

sporgenza max. cm. 15

posizionamento sotto il marcapiano

forma congrua con la bucatura

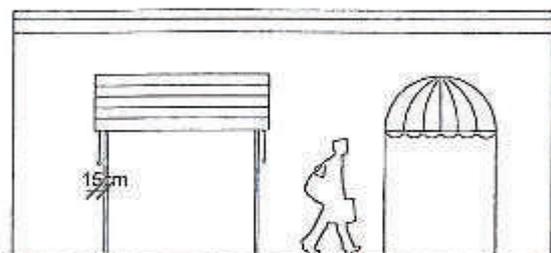

massima sporgenza laterale dalla bucatura: cm. 15

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITÀ
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

7
TENDE PARASOLE

TENDE PARASOLE

Regole di posizionamento rispetto al contesto urbano



ALTEZZA DA TERRA :


cm 210 dal punto più basso della tenda

ELEMENTI DI SOSTEGNO : (a 40 cm dal muro)


altezza minima cm 185

altezza max. cm 300 e comunque a min. cm 10

di distanza da elementi architettonici della facciata




massima proiezione a terra della tenda : cm 130



massima proiezione a terra della tenda cm 100
(nel caso di sezione stradale inferiore a 4,40 m)

Materiali e tinte conformi

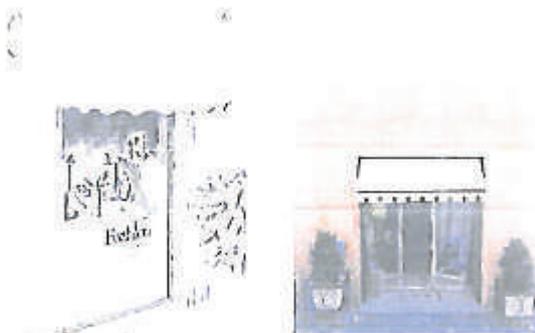

- elementi ad esempio

- Struttura in ferro verniciato con pittura ferromicaea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio / su base nera RAL 9011 nero grafite) - tela in tessuto impermeabile (no materiali plastici)
tinta ecru riferimento su base RAL 1013 bianco perla o RAL 1015 avorio chiaro

Ambito di applicazione: zone A e sottozona, zone B e sottozona, zone C e sottozona del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

8
TENDE PARASOLE

SISTEMI DI CHIUSURA: CANCELLI



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

SISTEMI DI CHIUSURA: CANCELLI

Regole di posizionamento in relazione all' ampiezza e tipo di bucatura su prospetto

| Configurazione sistema di aperture | Tipo di bucatura ampie dimensioni largh. > cm.120 | Tipo di bucatura dimensioni ridotte largh. <= cm.120 | |
|--|---|--|-------------|
| CHIUSO | | | PROSPETTO |
| APERTURA TIPO A | | | PROSPETTO |
| - Apertura a libro appoggiata sul filo esterno con rispetto della facciata | | | PLANIMETRIA |
| APERTURA TIPO B | | | PROSPETTO |
| - Apertura a libro alloggiata sullo spessore della bucatura | | | PLANIMETRIA |
| APERTURA TIPO C | | | PROSPETTO |
| - Apertura a battente posizionata sul filo esterno con rispetto della facciata | | | PLANIMETRIA |

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

9
SISTEMI DI CHIUSURA:
CANCELLI

SISTEMI DI CHIUSURA: CANCELLI

Materiali e tinte conformi

- struttura in ferro a maglie aperte, verniciato con
pittura ferromicaea (su base grigia RAL 7016
grigio antracite - su base bruna RAL 8019
marrone grigio)



- elementi ad esempio



particolare 1
nodo passante



particolare 2
nodo passante con chiodatura

- elementi ad esempio

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

10
SISTEMI DI CHIUSURA:
CANCELLI

INSEGNE



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

INSEGNE

Indice delle tipologie prese in esame

| | |
|--|--|
| 1 <u>REGOLE DI POSIZIONAMENTO INSEGNE</u> tipologia e posizionamento conformi e non | TAV.12 insegne orizzontali collocate su facciata TAV.12 insegne laterali collocate su facciate TAV.13 insegne orizzontali e laterali collocate su portico |
| 2 <u>REGOLE DI POSIZIONAMENTO INSEGNE</u> dimensionamento e posizionamento | TAV.14 insegne orizzontali TAV.15 insegne laterali TAV.16 insegne su vetrina |
| 3 <u>MATERIALI E TINTE CONFORMI</u> | TAV.17 insegne orizzontali TAV.17 insegne laterali TAV.17 insegne su vetrina |
| 4 <u>INSEGNE PER PUBBLICI ESERCIZI</u> | TAV.18 regole di posizionamento nel caso in cui la sede ospitante l'attività non sia prospiciente il percorso TAV.19 regole di posizionamento nel caso in cui l'accesso all'attività sia posizionato su fronte secondario di difficile fruizione TAV.20 tipologie e dimensioni |

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITÀ
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI


REGOLE DI POSIZIONAMENTO
INSEGNE ATTIVITÀ RICETTIVE E DI
RISTORAZIONE

11
INSEGNE

INSEGNE ORIZZONTALI COLLOCATE SU FACCIATA

Regole di posizionamento

Tipologia e posizionamento non conformi

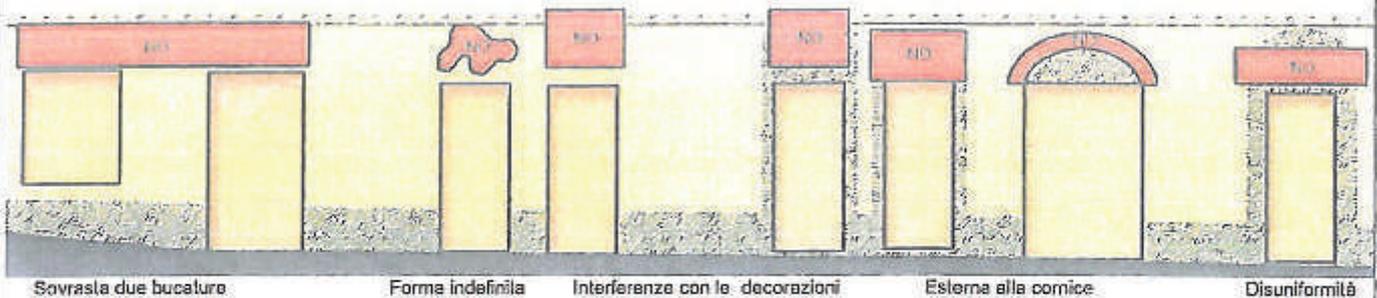

Sovrasta due bucalure


Forma indefinita

Interferenze con le decorazioni

Esterna alla cornice

Disuniformità

Tipologia e posizionamento conformi

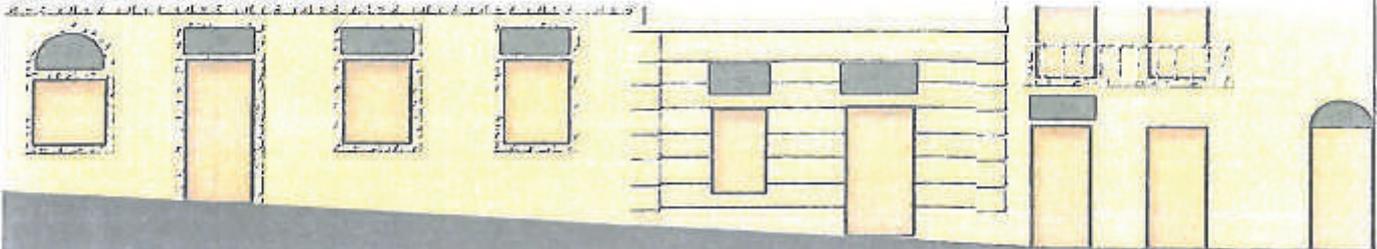

Forma congrua rispetto all'architettura dei riquadri sovrapposti


Allineamento rispetto ai lati della bucalura

Rispetto delle distanze dai marcapiani

INSEGNE LATERALI COLLOCATE SU FACCIATA

Regole di posizionamento

Tipologia e posizionamento non conformi

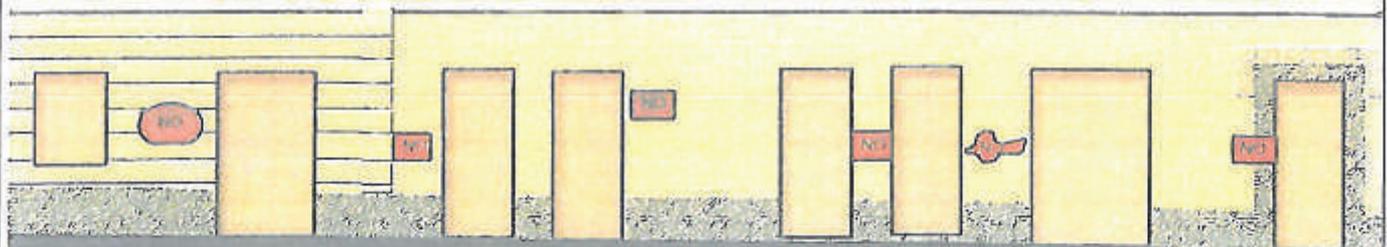


Forma indefinita

Altezze disuniformi

Accosto alle bucalure

Interferisce con la cornice

Tipologia e posizionamento conformi

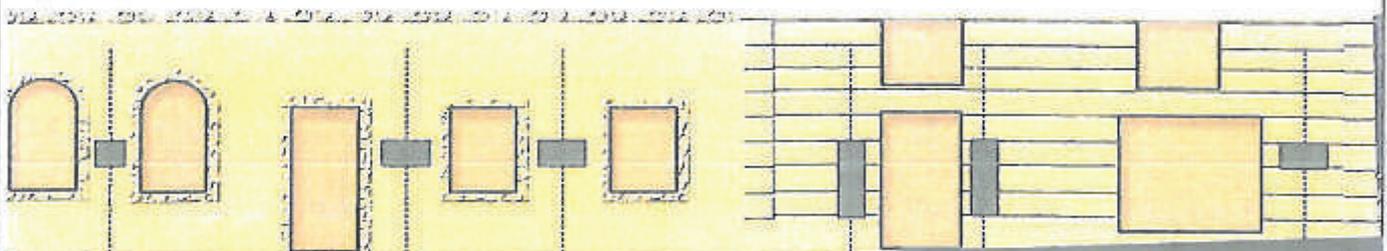

Distanza dalle cornici

Posizionamento simmetrico rispetto alle bucalure

Altezze uniformi

Forme regolari

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
INSEGNE ATTIVITA' RICETTIVE E DI
RISTORAZIONE


12
INSEGNE

INSEGNE ORIZZONTALI E LATERALI COLLOCATE SU PORTICO

Regole di posizionamento in presenza di portici


Tipologie e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di insegne sulla struttura del portico sia sulla superficie esterna che interna.

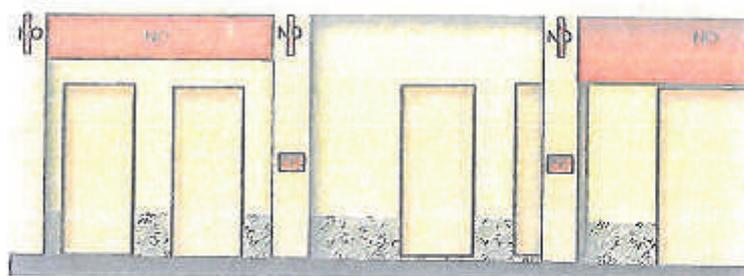

Tipologia e posizionamento conformi

Le insegne devono essere posizionate sulla parete interna al portico.

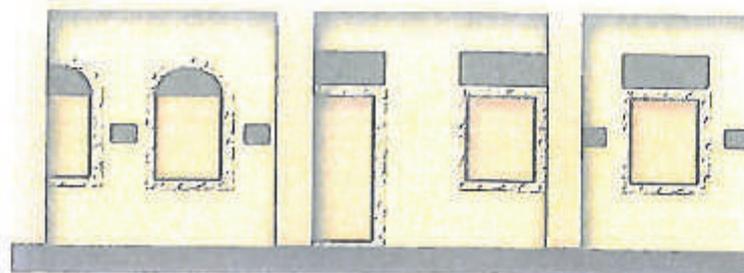

Ambito di applicazione: zone A e sottozona, zone B e sottozona, zone C e sottozona del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
INSEGNE ATTIVITA' RICETTIVE E DI
RISTORAZIONE


13
INSEGNE

INSEGNE ORIZZONTALI


Regole di posizionamento

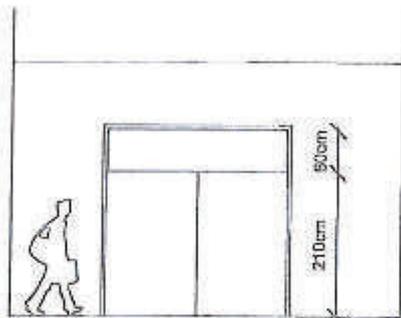

BUCATURA CON ARCHITRAVE RETTILINEO :
ALL'INTERNO DELLA BUCATURA
altezza massima dall'insegna: cm. 60
altezza min. da terra del bordo inferiore: 210 cm

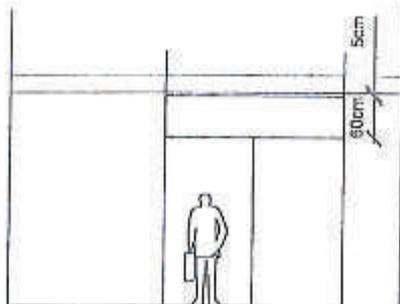

BUCATURA CON ARCHITRAVE RETTILINEO :
TRA BUCATURA E MARCAPIANO
altezza massima : cm 60
distanza minima dal marciapiano : cm 5

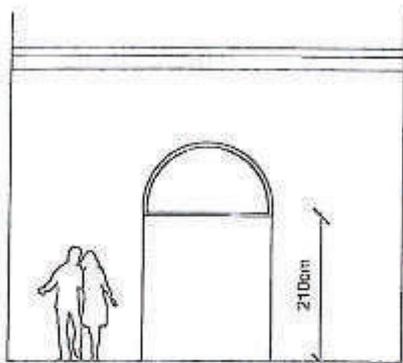

BUCATURA CON ARCO :
ALL'INTERNO DELLA BUCATURA
forma semicircolare con diametro h. min. da terra 210 cm.

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

14
INSEGNE


INSEGNE LATERALI

Regole di posizionamento

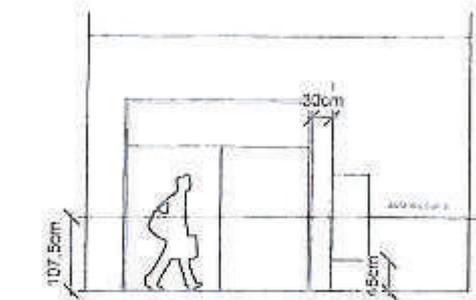


DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO

dimensioni : larga rettangolare cm 55x125
 altezza da terra (asse mediano) cm 107,5
 altezza da terra (bordo inferiore) cm 45

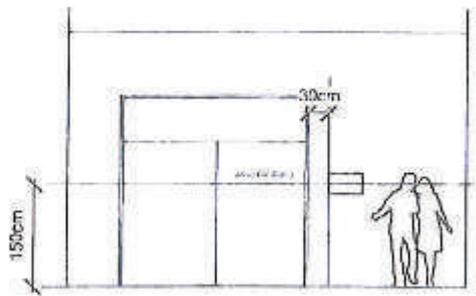


DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO

dimensioni : larga rettangolare cm 50 x 30
 altezza da terra (asse mediano) cm 150
 distanza ottimale dalla bucalura cm. 30




DISTANZA MINIMA DALLE BUCATURE

distanza ottimale dalla decorazione della bucalura cm. 15




DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO
 (caso di facciata senza bugnati o decorazioni angolari)
 cm. 40 dal bordo



DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO
 (caso di facciata con bugnati o decorazioni angolari)
 cm. 15 dalla decorazione

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
 DELLE ESTERNALITA'
 COMMERCIALI
 DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
 SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
 DESCRIZIONE ELEMENTI

15
 INSEGNE

INSEGNE SU VETRINE

Regole di posizionamento

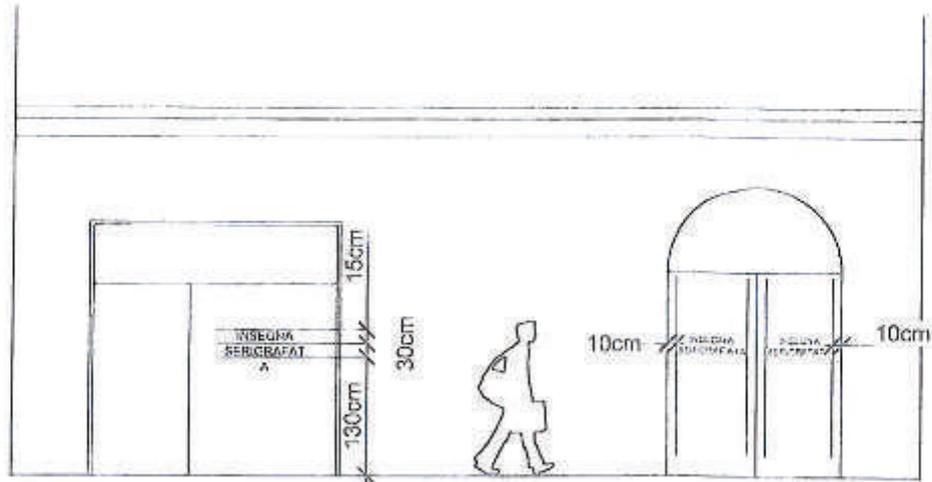


altezza minima da terra (lato inferiore) : cm. 130

limite superiore : interna alla bucalura

posizione rispetto all'a bucalura : sempre centralmente

ristanza minima dal bordo cm. 10

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

16
INSEGNE

INSEGNE

Materiali e finte conformi

INSEGNA ORIZZONTALE



- lamierino di ferro verniciato (su base RAL 6004 verdoblu- 6005 verdemuschio- 6009 verdeabele)



INSEGNA LATERALE



- lamierino di ferro - pietra intarsiata - pietra incisa e stuccata

INSEGNA SU VETRINA



Materiali e finte conformi :
cristallo trasparente con scritta serigrafata acidata o in prespazato (Pellicola in PVC adesivo, Intagliata sulla sagoma delle singola lettera) posto sulla superficie interna della vetrina.

E' ammesso l'inserimento del solo nome identificativo dell'attività e dell'eventuale logo, all'interno dello spazio indicato nella TAV. 16.

Non è ammesso l'inserimento di altre effigi, decori e scritte.

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozona, zone C e sottozone del P.R.G.








REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

DESCRIZIONE ELEMENTI


17
INSEGNE

INSEGNE PER PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' RICETTIVE

Regole di posizionamento nel caso in cui la sede ospitante l'attività di ristorazione o ricettiva, non sia prospiciente il percorso
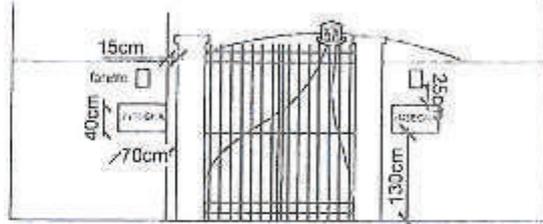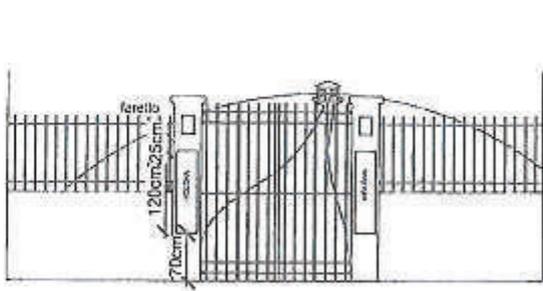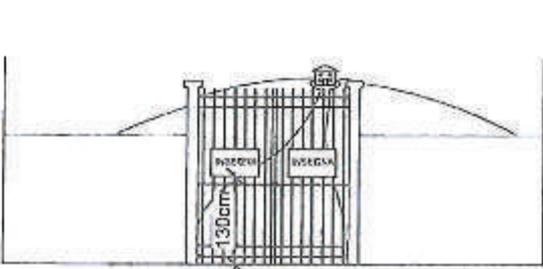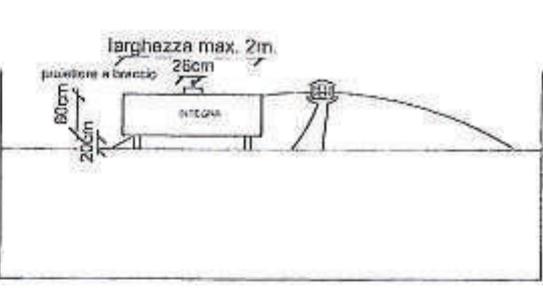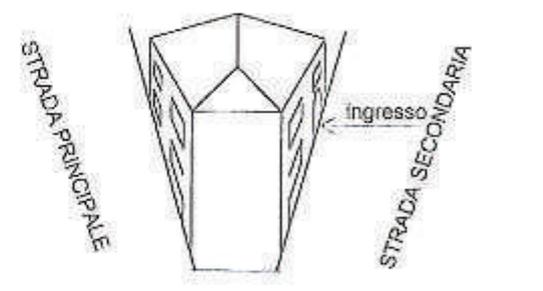
| Descrizione contesto | Schema grafico di progetto | Descrizione progetto |
|---|---|--|
| 1 Muro perimetrale di proprietà |  | <ul style="list-style-type: none"> -dimensione insegna cm 70 x 40 -distanza insegna dal bordo min cm. 15 -distanza insegna da terra cm. 130 -distanza faretto - insegna min. cm. 25 |
| 2 Proprietà limitata al solo cancello e struttura di supporto |  | <ul style="list-style-type: none"> -dimensione insegna h. cm. 120 largh. min. cm. 30 -distanza insegna dal bordo pilastro min. cm. 5 -distanza insegna da terra cm. 70 -distanza faretto - insegna min. cm. 25 |
| 3 Proprietà limitata al solo cancello e struttura di supporto ma quest'ultima di dimensioni insufficienti ad ospitare l'insegna |  | <ul style="list-style-type: none"> -dimensione insegna cm. 70 x 40 -posizionamento baricentrico sull'anta del cancello -distanza insegna da terra cm. 130 |
| 4 Concesso su muro/cancellata/siepe perimetrale di proprietà fronte strada, nel solo caso in cui il portale di accesso non sia prospiciente il percorso |  | <ul style="list-style-type: none"> -dimensione insegna largh. max. 2m., h. cm. 60 -distanza da muro/cancellata/siepe cm. 20 |
| 5 Accesso all'attività di ristorazione o ricettiva, posizionato su fronte secondario di difficile fruizione |  | <ul style="list-style-type: none"> -approfondimento tavola 19 |

Ambito di applicazione: zone A e sottozona esclusa A1, zone B e sottozona, zone C e sottozone del P.R.G



COMUNE DI NOLI







**REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI**

**REGOLE DI POSIZIONAMENTO
INSEGNE ATTIVITA' RICETTIVE E DI
RISTORAZIONE**

18
INSEGNE

ALTRE INSEGNE

ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE O RICETTIVA POSIZIONATO SU FRONTE SECONDARIO (DI DIFFICILE FRUIZIONE):

| Descrizione contesto | Progetto di collocazione insegna | Descrizione progetto |
|--|---|--|
|  <p>STRADA PRINCIPALE</p> |  <p>STRADA PRINCIPALE</p> | <p>Distanza bucatura - gronda del tetto insufficiente al posizionamento dell'insegna</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla larghezza della bucatura - distanza dalla bucatura cm. 10 - proiettore largh. max. cm. 26, baricentrico rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10 |
|  <p>STRADA PRINCIPALE</p> |  <p>STRADA PRINCIPALE</p> | <p>In presenza di balconi</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla larghezza della ringhiera e comunque max. m. 3.00 - proiettore largh. max. cm. 26, proiettori max n° 2, baricentrico rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10 |
|  <p>STRADA PRINCIPALE</p> |  <p>STRADA PRINCIPALE</p> | <p>Distanza bucatura - gronda del tetto sufficiente al posizionamento dell'insegna</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla larghezza della bucatura - distanza dalla bucatura cm. 10 - distanza da linea di gronda del tetto min. cm. 10 - proiettore largh. max. cm. 26, baricentrico rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10 |
|  <p>STRADA PRINCIPALE consentita solo nel caso in cui l'attività disti > 50m dalla strada principale</p> |  <p>STRADA PRINCIPALE consentita solo nel caso in cui l'attività disti > 50m dalla strada principale</p> | <p>Distanza edificio-strada > 50m</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla distanza tra le bucalure comprese - distanza dalla bucatura cm. 10 - proiettori largh. max. cm. 26, proiettori max n° 3, baricentrici rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10 |

Ambito di applicazione: zone A e sottozone esclusa A1, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.




REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI


REGOLE DI POSIZIONAMENTO
INSEGNE ATTIVITA' RICETTIVE E DI
RISTORAZIONE

19
ALTRE INSEGNE

INSEGNE PER PUBBLICI ESERCIZI E RECETTIVITA'

Tipologie e dimensioni

INSEGNE LATERALI

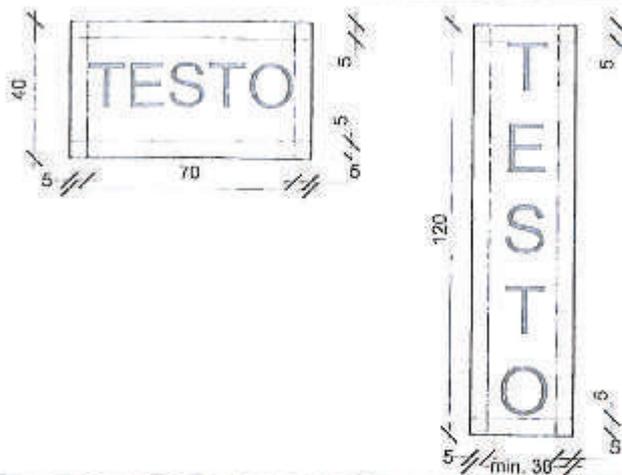

INSEGNE DA POSIZIONARSI SOPRA CANCELLATE, MURI, SIEPI



INSEGNE DA POSIZIONARSI SOPRA O SOTTO LE BUCATURE DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO



Materiali e tinte conformi

- lamierino di ferro verniciato (su base RAL 6004 verde blu - 6005 verde muschio - 6009 verde abete)
- testo verniciato o applicato in ferro o pellicola adesiva (su base RAL grigi 7011-7040, bianco 9010, rosso 3003, blue 5013-5002, giallo1004)

N.B.

non è concesso il posizionamento di:

- insegne sui tetti
- insegne a bandiera
- insegne di forma non regolare
- insegne retro illuminate e difformi dalle caratteristiche riportate.

è concesso:

- il testo su più righe
- tipo di font a scelta
- formato testo minuscolo, maiuscolo, grassetto, corsivo, sottolineato

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
INSEGNE ATTIVITA' RICETTIVE E DI
RISTORAZIONE

20
INSEGNE

BACHECHE ESPOSITRICI




COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

BACHECHE ESPOSITRICI

Regole di posizionamento

Tipologia e posizionamento non conformi

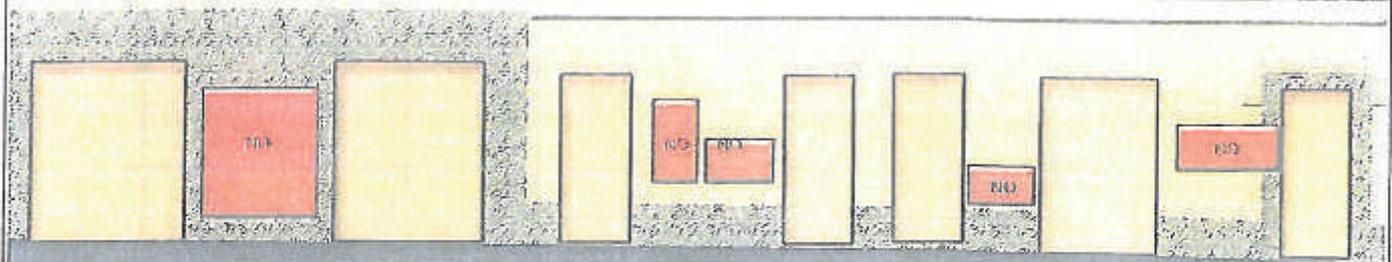


Grandi dimensioni

Diversità nelle dimensioni

Altezza ridotta

Accosto alle buclature e/o alle decorazioni

Tipologia e posizionamento conformi

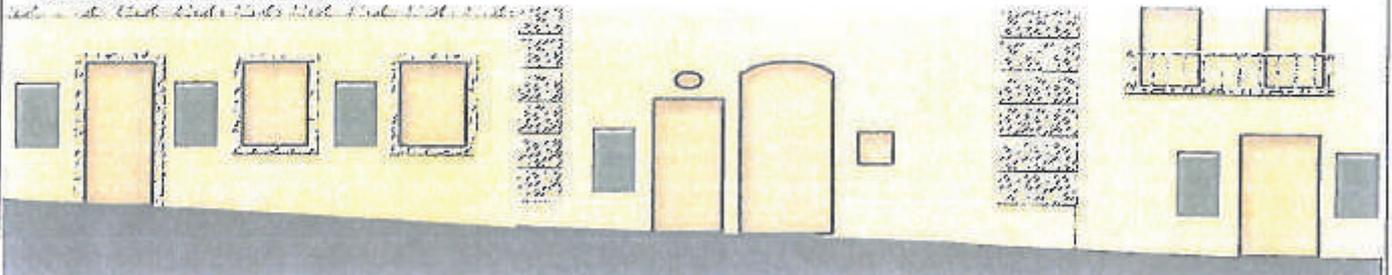

Dimensioni costanti


Distacco dalle buclature e/o dalle decorazioni

Simmetria

Regole di posizionamento in presenza di portici


Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di bacheche sulla struttura del portico, sia sulla superficie esterna che interna.

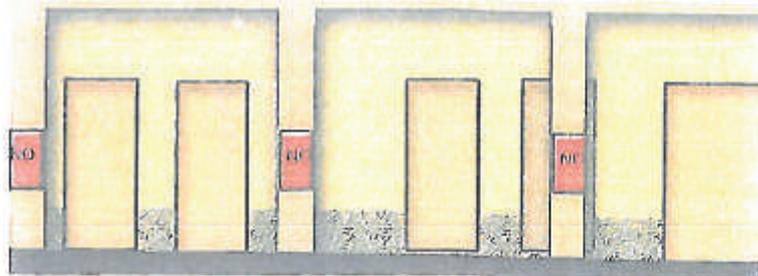

Tipologia e posizionamento conformi

Le bacheche devono essere posizionate sulla parete interna al portico.

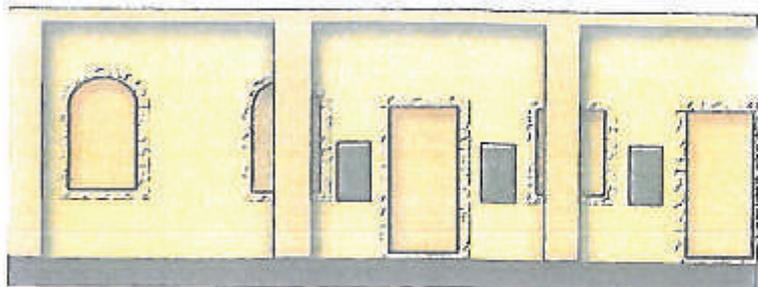

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

21
BACHECHE ESPOSITRICI


BACHECHE ESPOSITRICI

Regole di posizionamento

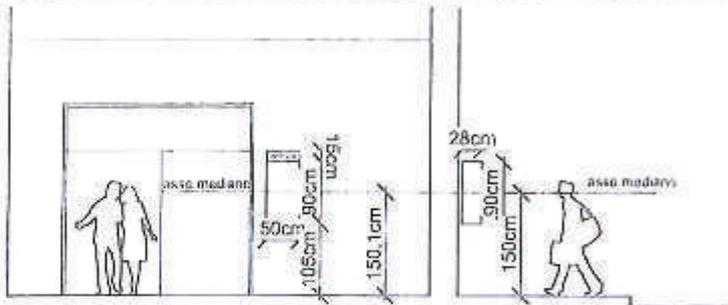


DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO

- ingombro bacheca (con scuri chiusi) cm 50x90x28
- ingombro massimo (con scuri aperti e ripiegati) cm 55x90x28
- altezza da terra (lato inferiore) cm 105
- altezza da terra (asse mediano) cm 150
- possibile apposizione di insegna cm 15x50x28




DISTANZA MINIMA TRA BACHECHE AFFIANCATE


- numero massimo di bacheche contigue: 2
- distanza fra le bacheche cm. 30



- DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO (nel caso di facciata senza bugnati o decorazioni angolari)
- 40 cm. dallo spigolo dell'edificio



- DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO (nel caso di facciata con bugnati o decorazioni angolari)
- 15 cm. dal decoro



DISTANZA MINIMA DALLE BUCATURE

- 15 cm. dal bordo della bucaturo

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

22
BACHECHE ESPOSITRICI

BACHECHE ESPOSITRICI

Materiali e tinte conformi

- lamierino di ferro verniciato con pittura ferromicaea
(su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base
bruna RAL 8019 marrone grigio)
- vetro temperato antinfortunistico spessore 8 mm.

- elemento ad esempio



Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

23
BACHECHE ESPOSITRICI

BACHECA / VETRINA ESPOSITIVA A MURO

Tipologie conformi

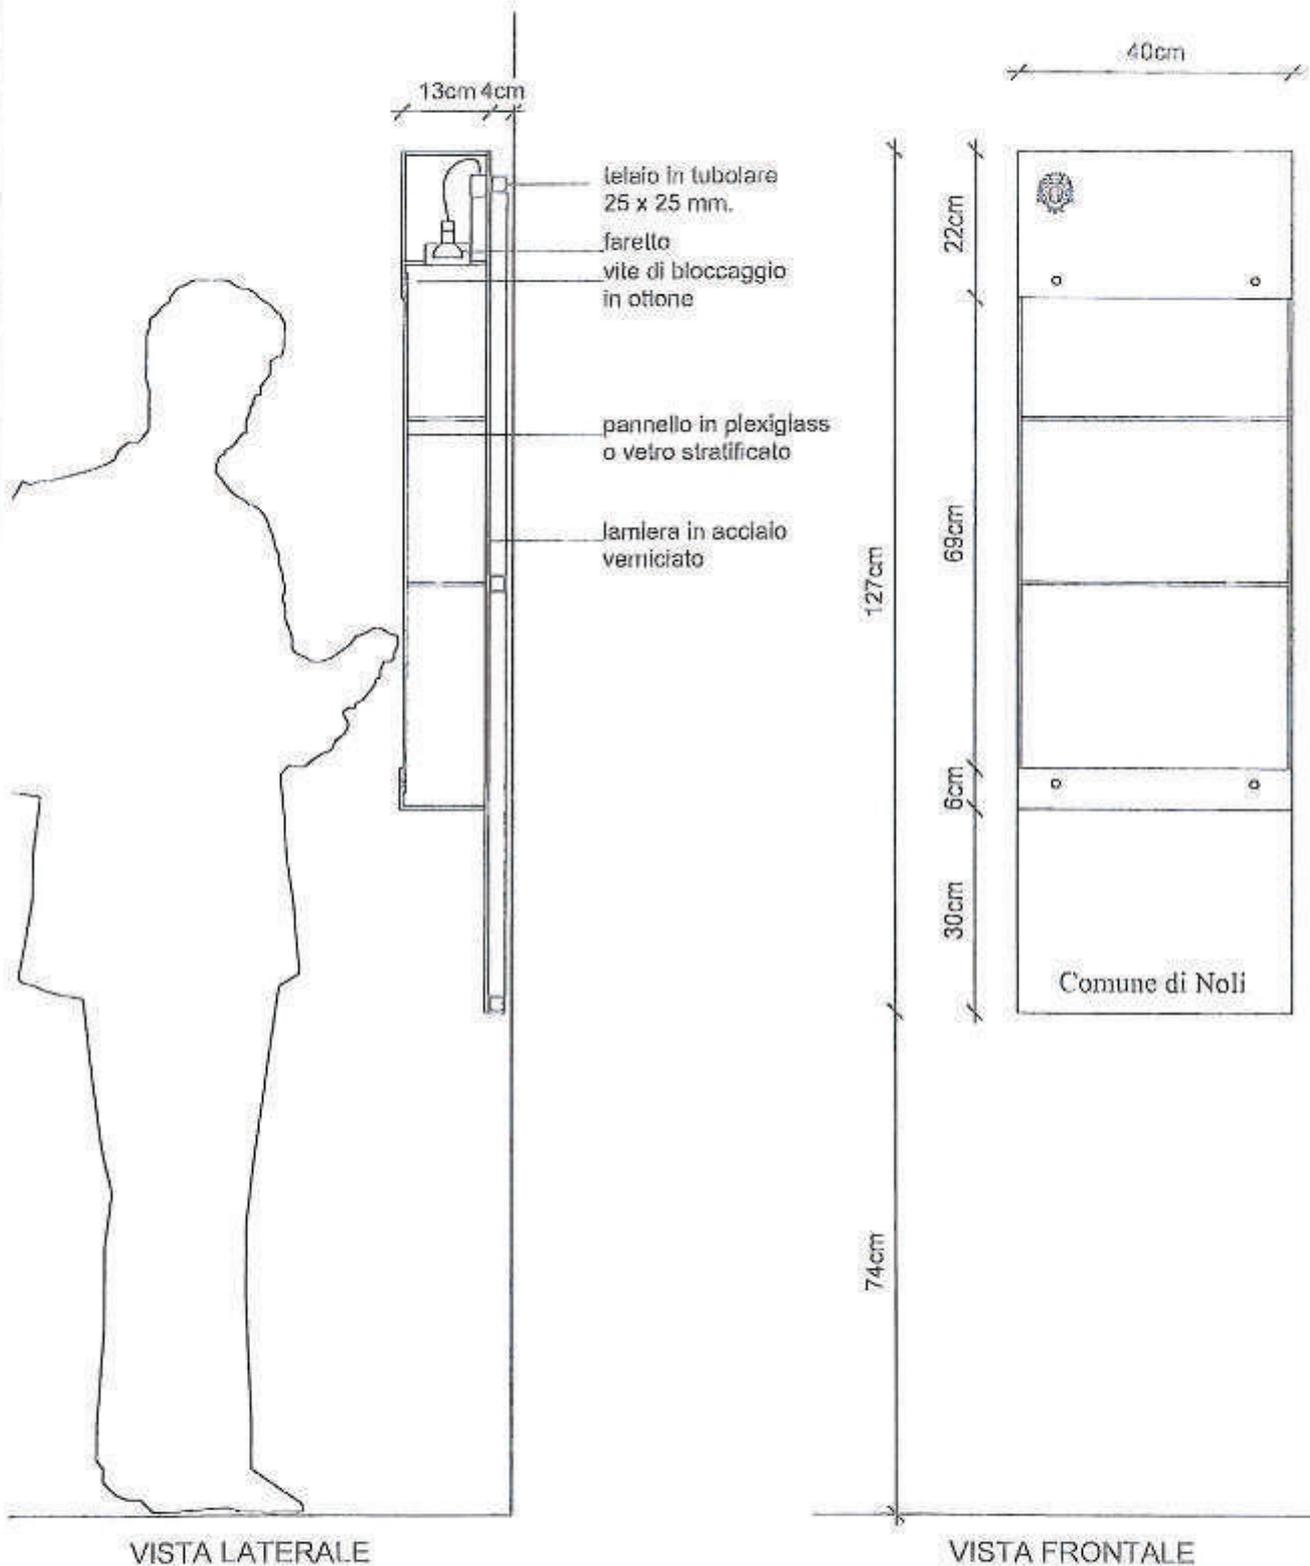

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

23 a
BACHECA ESPOSITRICE

BACHECA / VETRINA ESPOSITIVA A MURO - SCHEDA DESCRITTIVA

Materiali e tinte conformi

Descrizione geometrica architettonica:

espositore da esterno

composto da struttura portante metallica, contenitore in lamiera piegata, due o tre ripiani in vetro stratificato sostenuti da appositi elementi in ottone, elemento di chiusura in plexiglass o vetro stratificato con ammorsatura alla struttura attraverso viti e bulloni di ottone. La vetrina nella sua parte superiore contiene un faretto wall-washer per l'illuminazione del materiale esposto.

La vetrina è decorata nella parte sommitale da una applicazione metallica smaltata dello stemma comunale a rilievo rispetto alla superficie principale, nella parte inferiore riporta la scitta "Comune di Noli" eseguita ad intaglio.

Caratteristiche materiali e finitura:

struttura portante realizzata in tubolare di ferro 25 x 25 mm zincato a sostegno dell'elemento contenitore realizzato il lamiera sp. 5 mm piegata, anch'essa zincata il tutto verniciato in smalto ferromicaceo di colore grafite.

Ripiani e lamponatura sono realizzati in vetro stratificato sp. 5 mm trasparente, la lamponatura esterna in alternativa può essere realizzata in plexiglass sp. 5 mm.

Nell'alloggiamento superiore è contenuto corpo illuminante del tipo:

Rifratore stampato a iniezione in PMMA opale. Armatura in lamiera d'acciaio verniciata

Guarnizione in poliuretano espanso idrorepellente, per esigenze di protezione aumentata

Durata dei LED: 50000 h con rimanente flusso luminoso iniziale del 75 % come minimo

Protezione IP54 con apposita conduzione dei cavi Fissaggio con rondelle bisellate e distanziatore

Apparecchio a norma DIN EN 60598-2-22

Messa in opera

Le vetrine saranno poste in opera attraverso la formazione sul muro di alloggio per inserzione di viti filettate ed inserzione di malta reoplastica tipo Emaco S55. Per l'alimentazione del corpo illuminante si rende necessaria la formazione di punto luce con impianto incassato nella muratura collegato a quadro elettrico a norma di legge il tutto a cura del singolo esercente.

Posizionamento:

per il corretto posizionamento si rimanda al regolamento delle esternalità Art. 6 punto b e Tavv. 21, 22, 23

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITÀ
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

23 h
BACHECA ESPOSITRICE
- SCHEDA

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE




COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI


ILLUMINAZIONE COMMERCIALE

Regole di posizionamento

Tipologia e posizionamento non conformi

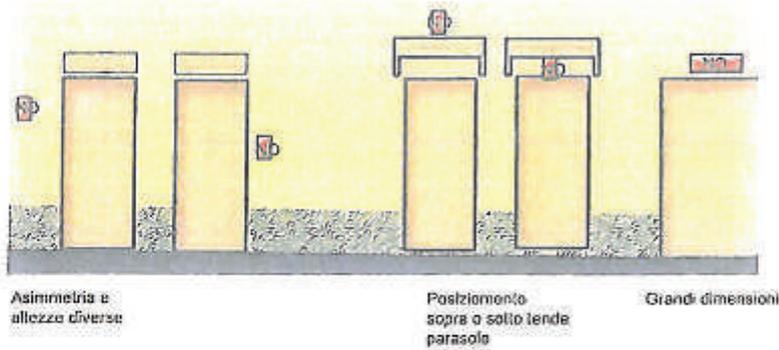


Tipologia e posizionamento conformi

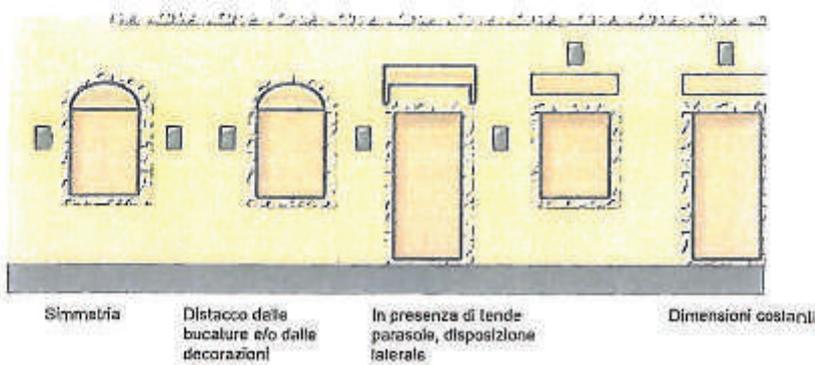

Regole di posizionamento in presenza di portici


Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di elementi illuminanti sulla superficie esterna del portico

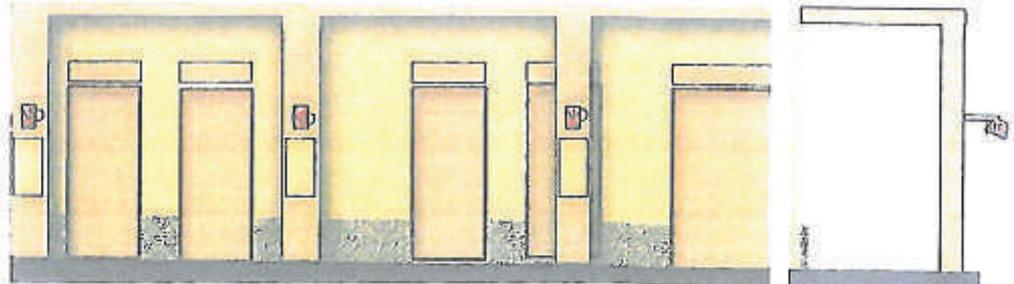

Tipologia e posizionamento conformi

Gli elementi illuminanti devono essere posizionati sulla parete interna o sulla superficie interna al portico

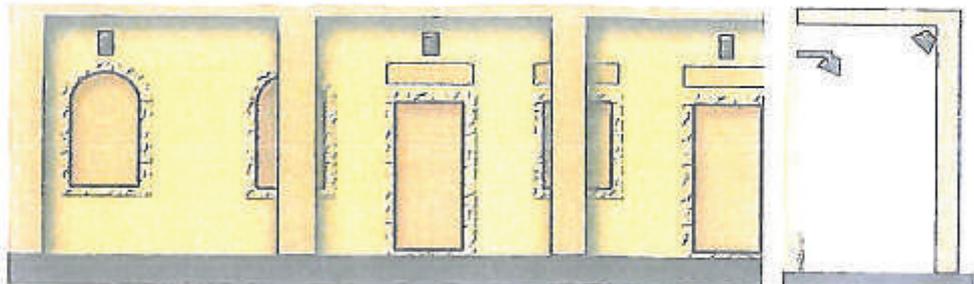

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

24
ILLUMINAZIONE
COMMERCIALE

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE

Regole di posizionamento in presenza di portici storici

Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di elementi illuminanti sulla superficie esterna del portico


PROSPETTO



Interferenza con elementi architettonici

Posizionamento su superficie esterna del portico
Posizionamento in chiave di volta

SEZIONE




Posizionamento sulla volta

Tipologia e posizionamento conformi

Gli elementi illuminanti devono essere posizionati sulla parete interna o sulla superficie interna al portico

PROSPETTO

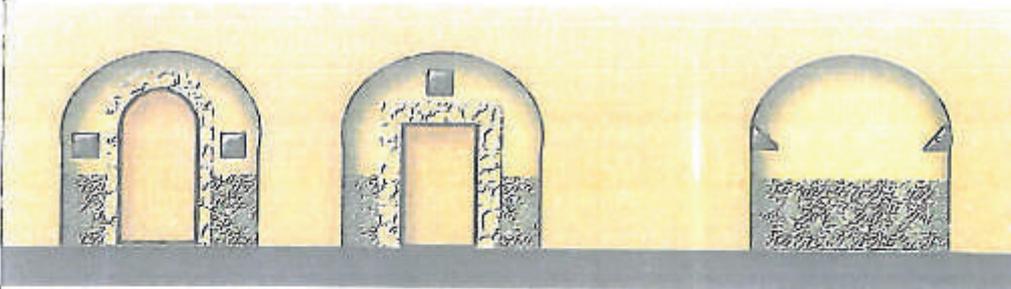

Lateralmente alla bucalura

Superiormente alla bucalura, se non interferisce con elementi architettonici

Posizionamento all'imposta della volta

SEZIONE



Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI



REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI



25
ILLUMINAZIONE
COMMERCIALE

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE



Regole di posizionamento





faretto per insegna laterale
h. da terra 200 cm,
e da bucatura 30 cm.



proiettore a braccio
posizionato sull'asse della bucatura
distanza dal muro 50 cm,
h. del lato inferiore della lampada
dalla bucatura 10 cm.



proiettore wall washer
posizionato sull'asse della bucatura
h. dalla chiave di volta 10 cm.

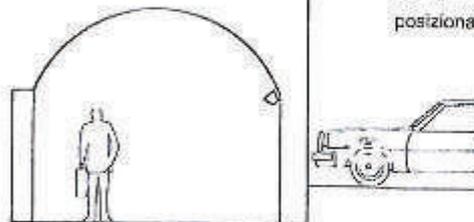

faretto frontale
per illuminazione diffusa
posizionato all'imposta della volta

Ambito di applicazione: zona A e sottozona, zona B e sottozona, zona C e sottozona del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

26
ILLUMINAZIONE
COMMERCIALE

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE


Materiali e tinte conformi



Proiettore a braccio. Indicato per l'illuminazione di insegne orizzontali/sovrapporte.

Luci tipo wall washer indicate per l'illuminazione della soglia di ingresso all'attività.

- struttura in ferro verniciato con pittura ferromicaea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite)

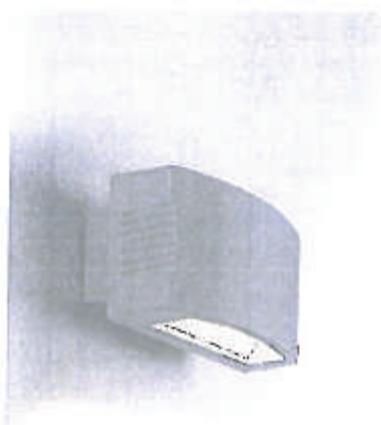

- elementi ad esempio

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

27
ILLUMINAZIONE
COMMERCIALE

VERDE IN VASO




COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI

VERDE IN VASO


Regole di posizionamento



Regole di posizionamento in presenza di portici


Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di verde in vaso sulla struttura del portico sia sulla superficie esterna che interna

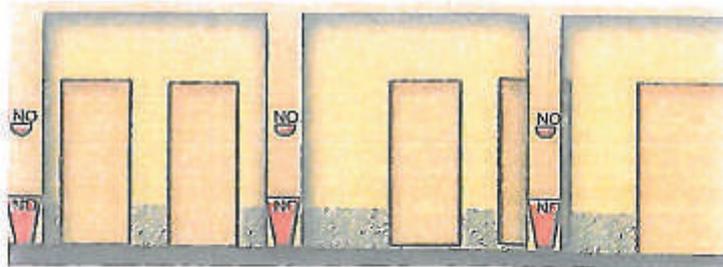

Tipologia e posizionamento conformi

Il verde in vaso deve essere posizionato sulla parete interna al portico

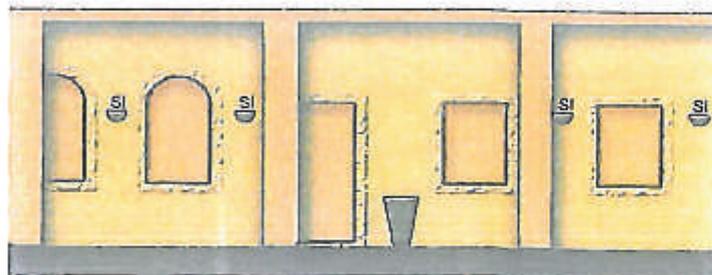

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

28
VERDE IN VASO


VERDE IN VASO

Regole di posizionamento

VASO SOSPESO A TASCA



VASO A PARETE

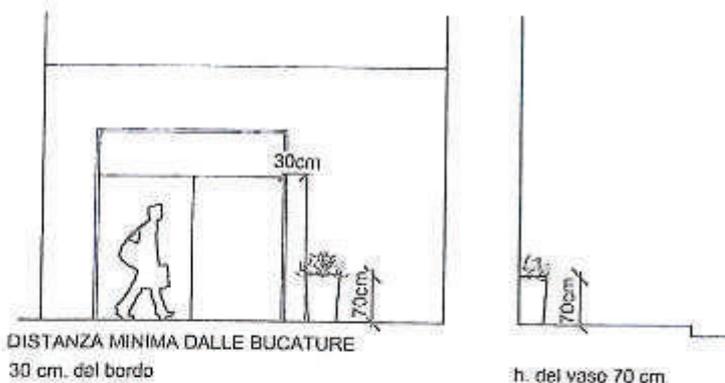

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI


29
VERDE IN VASO

VERDE IN VASO

Materiali e finiture conformi

Collo naturale non verniciato (tipo collo dell' Impruneta)

elementi ad esempio

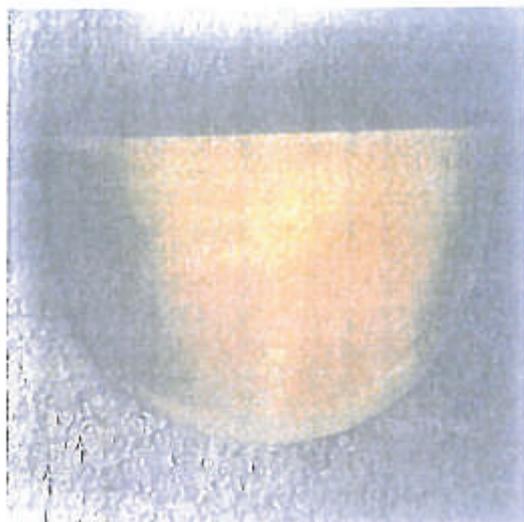

Tasca a nido: 26x16 cm H 22 cm - 2 kg
Funzione: Consente di inserire il "verde" dove non è possibile né la piantumazione di alberi, né la dislocazione di piante in vaso a causa della ridotta sezione stradale
Dislocazione: Sospeso
Essenza scelta: Primavera: Veluticocca, Estate: Geranio, Inverno: Celerino; Perenni: Edera



Vaso a parete: 60x40 cm H 55 cm - 25 kg
Funzione: Consente di inserire il "verde" dove non è possibile la piantumazione di alberi a causa della ridotta sezione stradale
Dislocazione: Adesivo alla facciata
Essenza scelta: Alloro; Oleandro; Ibsico



Ambito di applicazione: zone A e sottozona, zone B e sottozona, zone C e sottozona del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITÀ
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE II

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E
DESCRIZIONE ELEMENTI

30
VERDE IN VASO

VASI: VASI IN TERRACOTTA E METALLICI

Materiali e linte conformi



ELEMENTI ESEMPIO

- VASI IN TERRACOTTA GRIGIO LAVA O
TERRACOTTA SMALTATA IN FORME
VARIE (colore su base grigia RAL 7016
grigio antracite - su base bruna RAL 8019
marrone grigio - su base nera RAL 9011
nero grafite)



ELEMENTI ESEMPIO

- VASI METALLICI IN FORME VARIE
(colore su base grigia RAL 7016 grigio
antracite - su base bruna RAL 8019
marrone grigio - su base nera RAL 9011
nero grafite)



Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

30A
VASI IN TERRACOTTA
E METALLICI

VASI: VASI IN RESINA

Materiali e tinte conformi

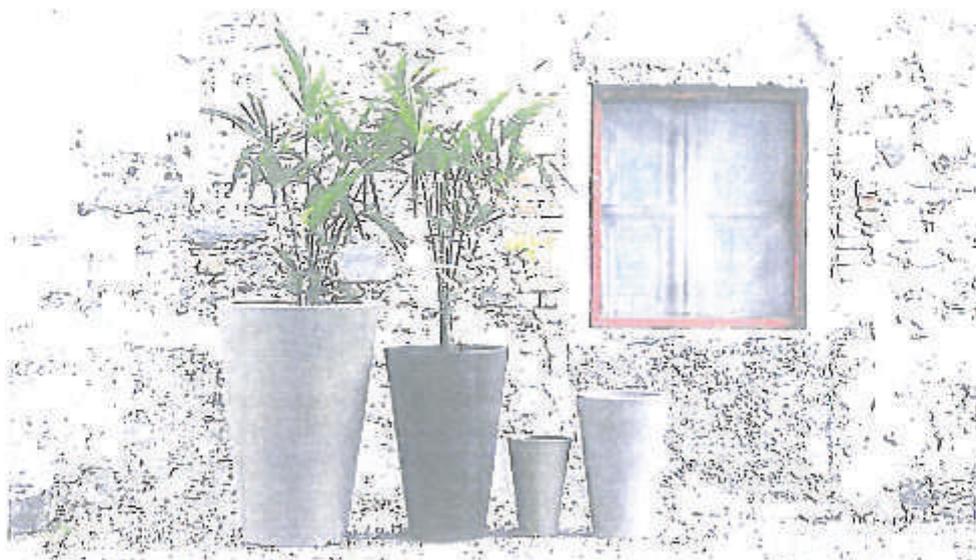

ELEMENTI ESEMPIO

- VASI IN RESINA IN FORME VARIE
(colore su base grigia RAL 7016 grigio
antracite - su base bruna RAL 8019
marrone grigio - su base nera RAL 9011
nero grafite)

Ambito di applicazione: zone A e sottazione, zone B e sottazione, zone C e sottazione del P.R.C.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

30B
VASI IN RESINA

GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO





COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI


GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

Regole di posizionamento in presenza di tenda parasole


- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad anta
- 3 tenda parasole
- 4 insegna laterale
- 5 verde in vaso
- 6 illuminazione laterale

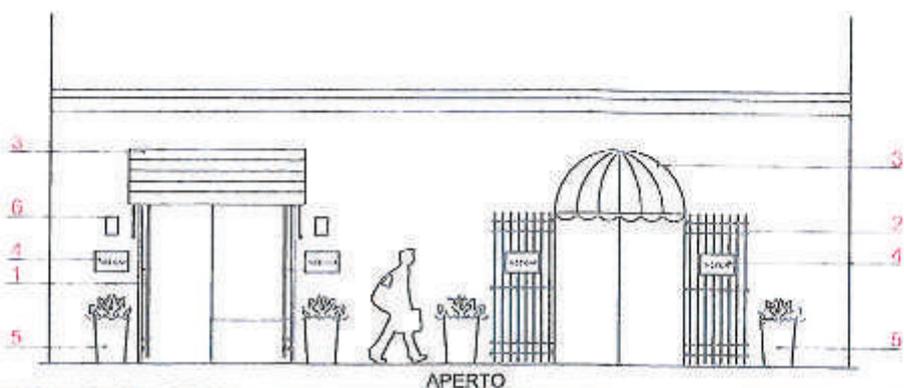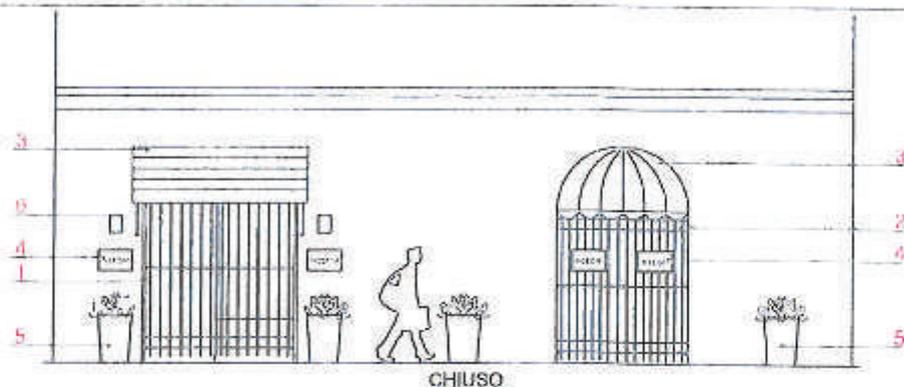

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 tenda parasole
- 3 bacheca espositrice
- 4 verde in vaso

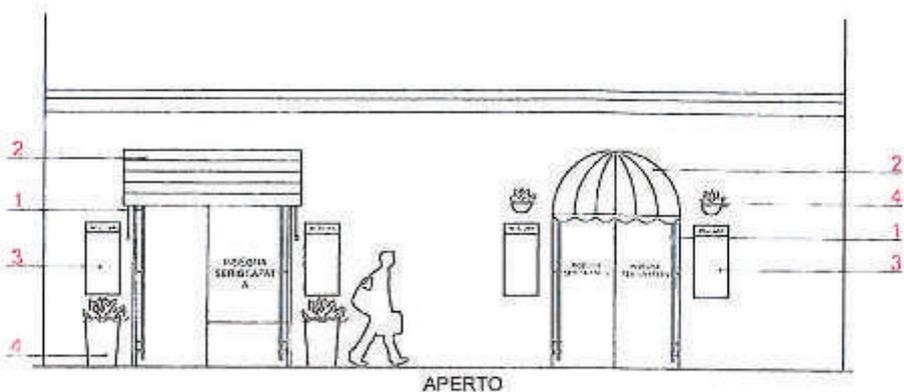

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B


REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO

31
GUIDA DI POSIZIONAMENTO
ELEMENTI DI ARREDO


GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

Regole di posizionamento in assenza di tenda parasole

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad ante
- 3 insegna superiore
- 4 insegna laterale
- 5 verde in vaso
- 6 illuminazione superiore

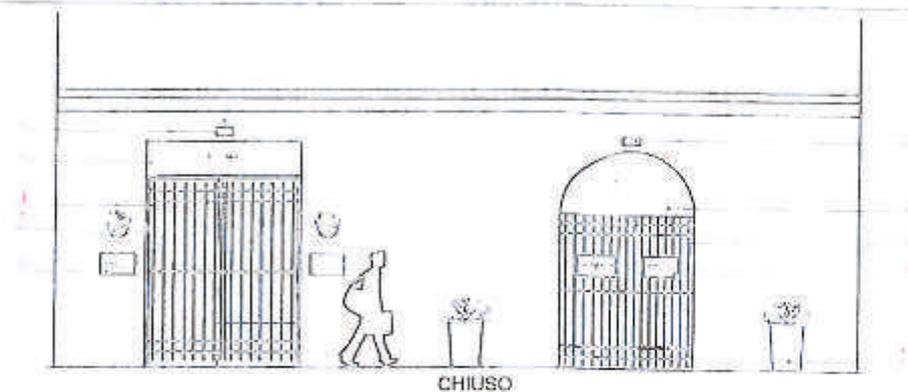

CHIUSO

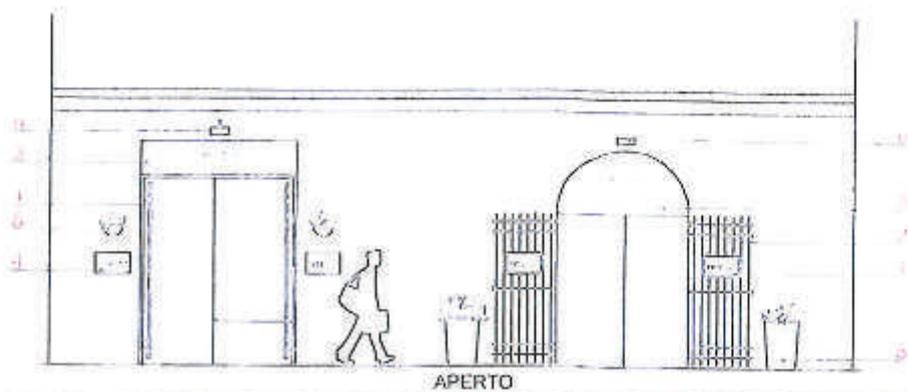


APERTO

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 insegna superiore
- 3 bacheca espositrice
- 4 verde in vaso
- 5 illuminazione superiore




CHIUSO

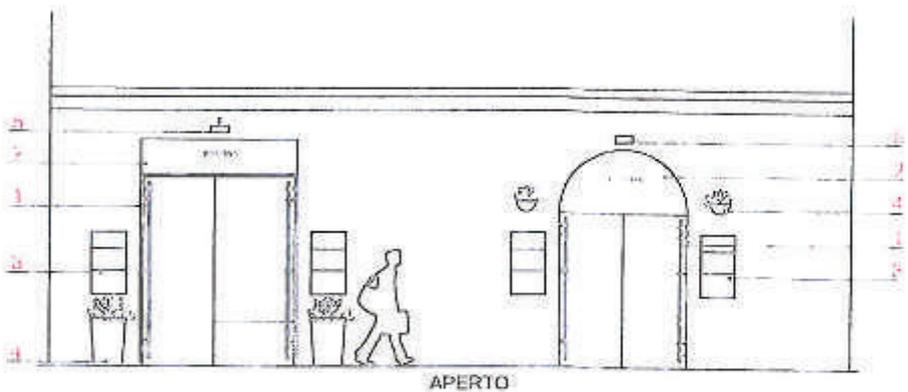

APERTO

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOCI
PARTE B


REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO

32
GUIDA DI POSIZIONAMENTO
ELEMENTI DI ARREDO


GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

Regole di posizionamento in presenza di portici

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad ante
- 3 insegna superiore
- 4 insegna laterale
- 5 verde in vaso
- 6 illuminazione superiore

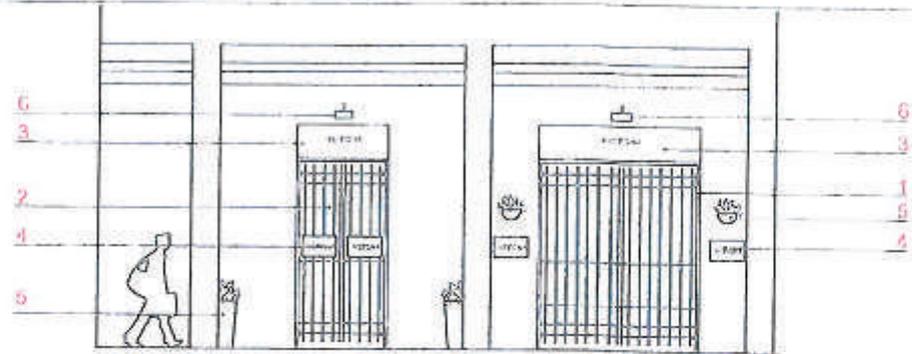


CHIUSO

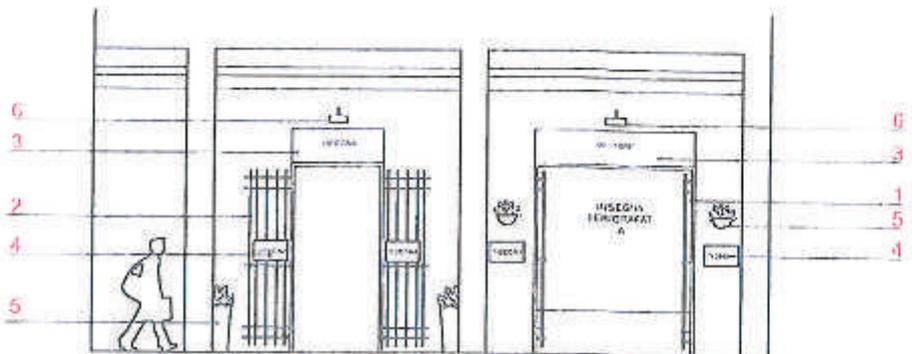


APERTO

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 insegna superiore
- 3 bacheca espositrice
- 4 verde in vaso
- 5 illuminazione superiore

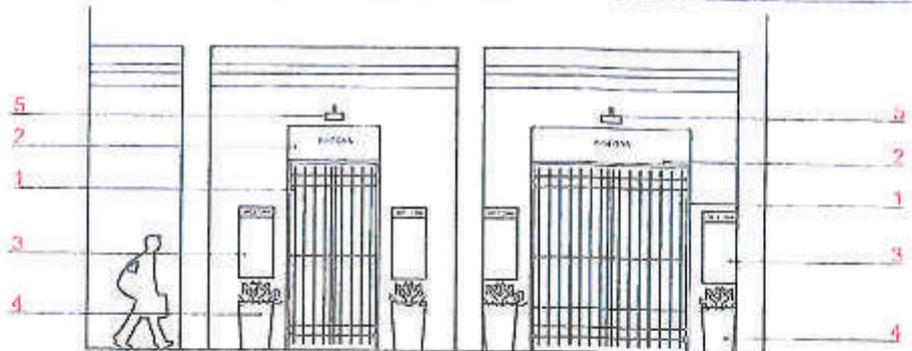

CHIUSO

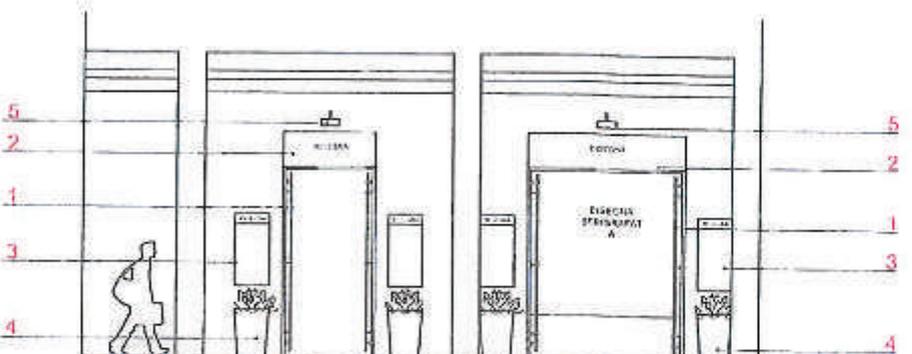

APERTO

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B


REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO

33
GUIDA DI POSIZIONAMENTO
ELEMENTI DI ARREDO


GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

Regole di posizionamento in presenza di portici


- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad anta
- 3 insegna laterale
- 4 verde in vaso
- 5 bacheca
- 6 faretto

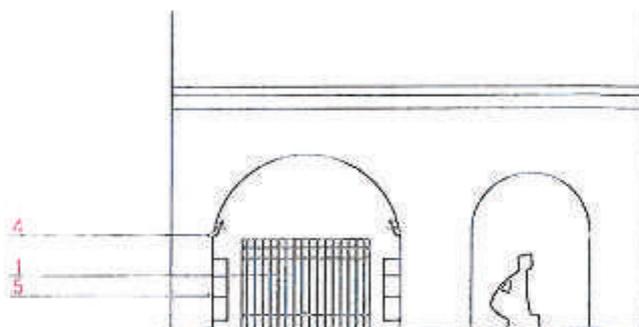

CHIUSO

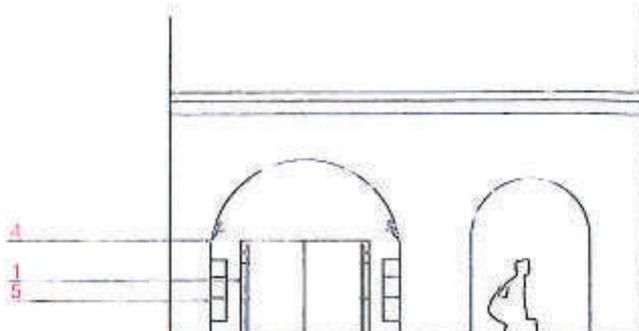


APERTO

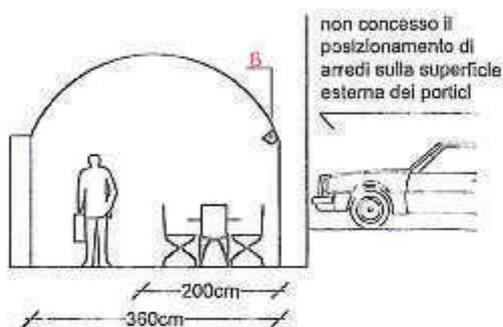

non concesso il
posizionamento di
arredi sulla superficie
esterna dei portici

PORTICI
< 3,60m

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

REGOLE DI POSIZIONAMENTO
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO

34
GUIDA DI POSIZIONAMENTO
ELEMENTI DI ARREDO

POSACENERE ESTERNO DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Materiali e finiture conformi

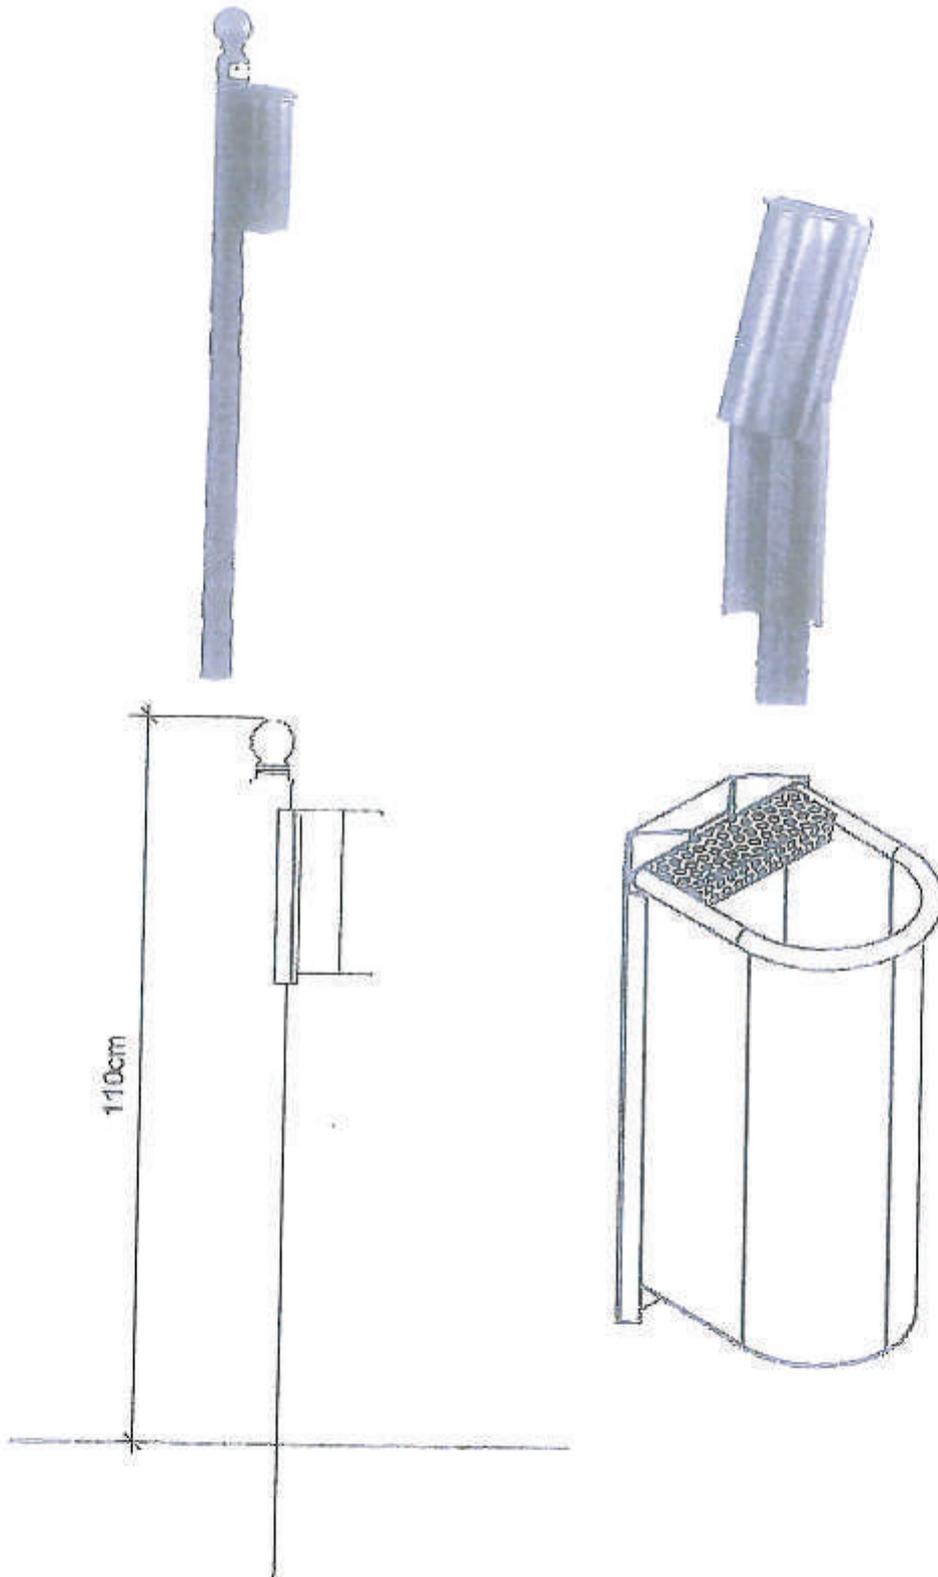

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

35
POSACENERE

ALTRI ELEMENTI DI ARREDO COMMERCIALE



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

POSACENERE ESTERNO DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Materiali e tinte conformi

Descrizione geometrica architettonica e caratteristiche dei materiali:

Montante di Sostegno (tipologia su palo): in tubo tondo di acciaio zincato diam mm 60x2 adornato nella parte superiore da fregio decorativo.

Flangia copriforo: analoghe caratteristiche materiali.

Posaceneri: di forma semiovale realizzato in lamiera zincata spessore 12/10 con parte superiore bordata antitaglio; fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche. L'elemento può essere predisposto anche per l'attacco a muro.

Altezza complessiva fuori terra: cm 110

Parte da interrare: cm 20

Altezza posaceneri: cm 25

Caratteristiche di finitura:

Trattamento anticorrosivo con primo ciclo di verniciatura in polvere termoindurente a base di resine epossidiche.

Cottura al forno per polimerizzazione dello strato di rivestimento anticorrosivo dello spessore di 60 micron.

Verniciatura finale con polvere termoindurente a base di resine poliestere colore canna di fucile.

Cottura finale.

Messa in opera:

Formazione a terra di alloggio per inserzione montante di sostegno e getto di betonaggio con malta reoplastica tipo Emaco S55.

La messa in opera avverrà previo inserimento a scorrere lungo il montante della flangia copriforo, con funzione di copertura del foro di alloggiamento a terra.

Posizionamento:

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITÀ
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

36
POSACENERE - SCHEDA

ETAGERE MOBILE


Tipologie conformi

stemma comunale / stemma rioni nolesi
(applicazione metallica a rilievo)


telaio in tubolare

telaio metallico
piano in lamiera forata

irrigidimento posteriore
in tubolare

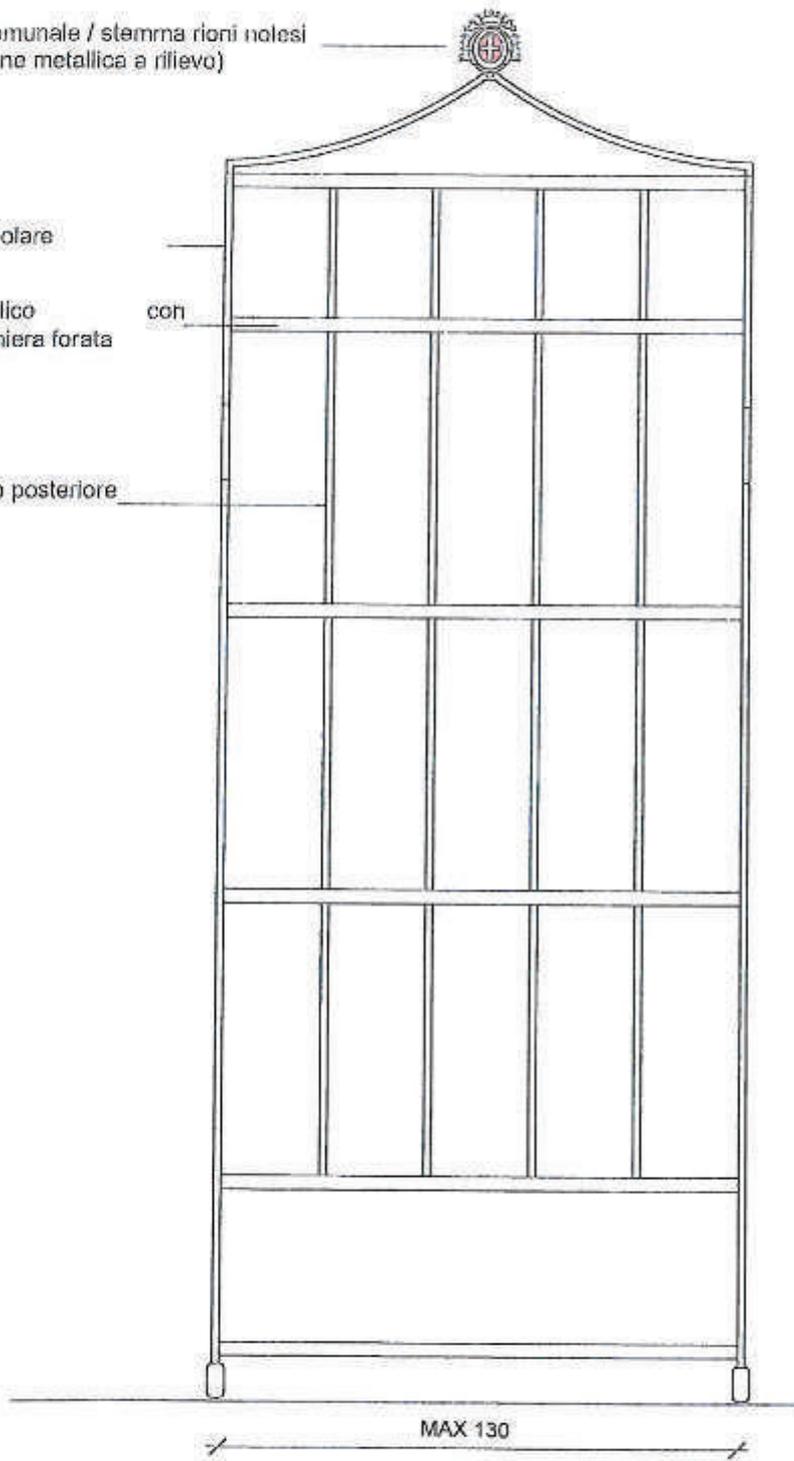

VISTA FRONTALE

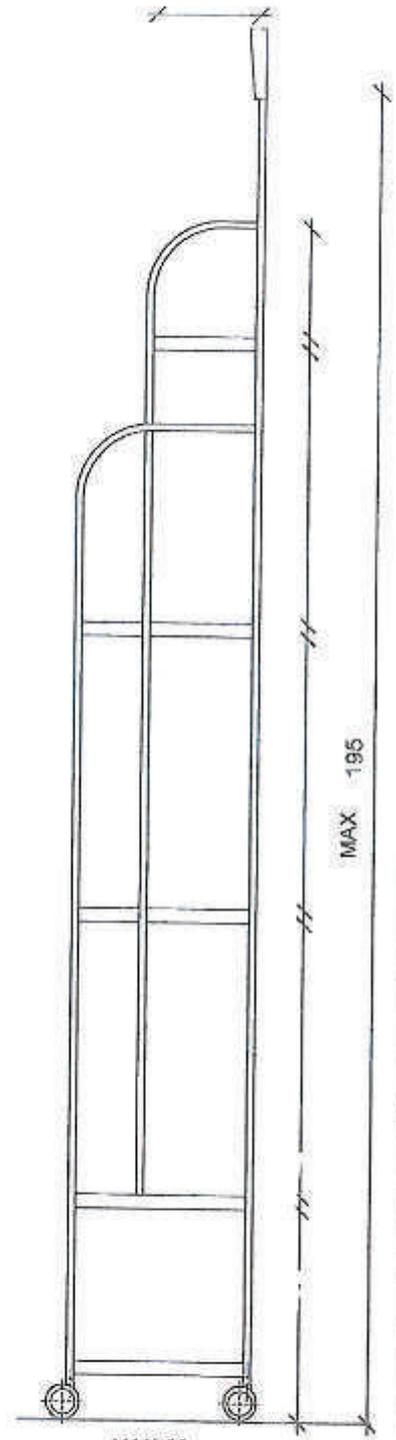

VISTA LATERALE

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.

0 10 cm



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

37
ETAGERE MOBILE

ETAGERE FISSA

Tipologie conformi

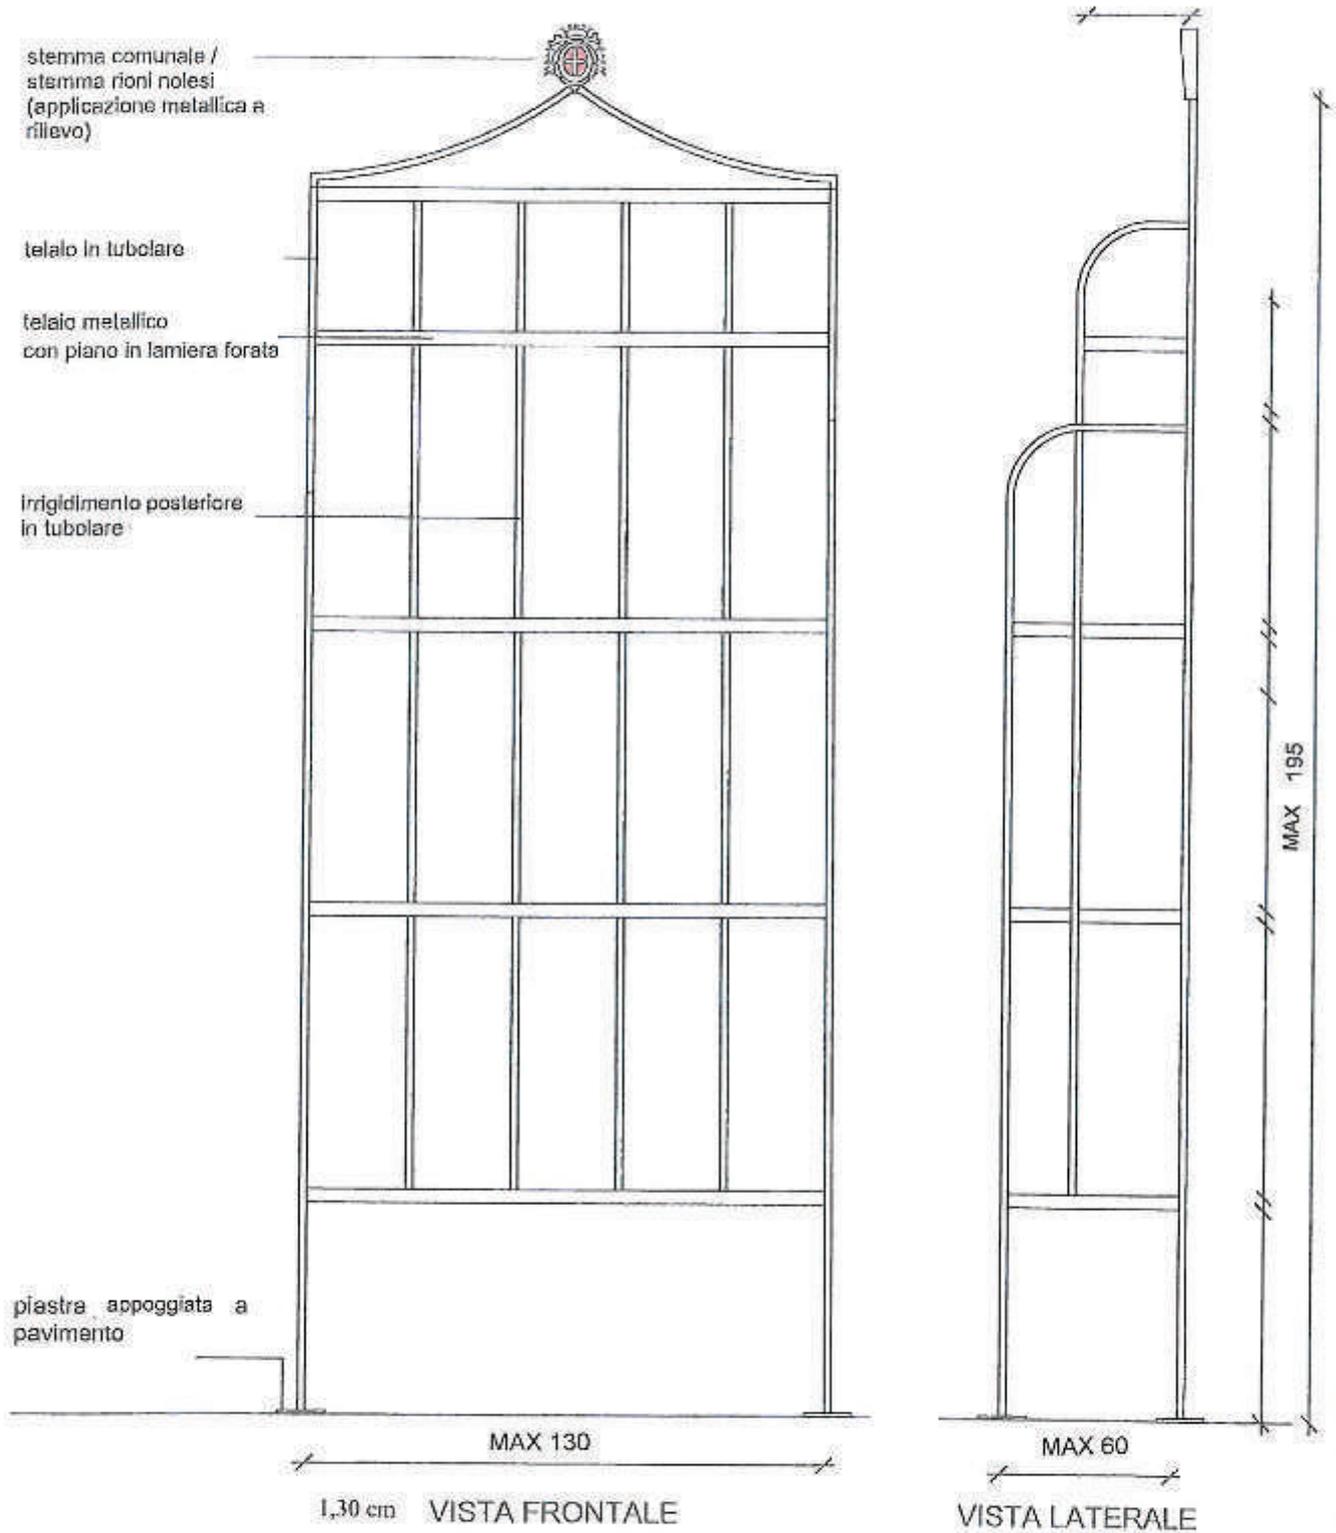

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.

0 10 cm



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
 DELLE ESTERNALITA'
 COMMERCIALI
 DEL COMUNE DI NOLI
 PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

38
 ETAGERE FISSA

ETAGERE FISSA E MOBILE - SCHEDA DESCRITTIVA

Materiali e tinte conformi

Caratteristiche materiali e finitura:

struttura portante e ripiani sono realizzati in ferro zincato verniciato in smalto ferromicaceo di colore grafite.

Piastra di appoggio al suolo saldata alla struttura, in ferro zincato verniciata in smalto ferromicaceo di colore grafite, forata per inserimento tirafondi in acciaio.

Ruote in gomma termoplastica con singolo cuscinetto a sfere, con rivestimento in poliuretano iniettato e nucleo in poliammide. Protezione del cuscinetto da sporcizia, residui di lavorazione, agenti aggressivi, tramite boccole di montaggio in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno;

Messa in opera:

Gli espositori dotati di piastra (sp. 5 mm.) per fissaggio al suolo saranno posti in opera attraverso la formazione a terra di alloggi per inserzione di barre filettate e getto di betonaggio con malta reoplastica tipo Emaco S55.

Gli espositori dotati di ruote saranno movimentati giornalmente e resi stabili attraverso opportuno fermo sulle ruote stesse. E' fatto divieto di assicurare gli espositori tramite ganci o catene affissi alla parete muraria adiacente

Posizionamento:

per il corretto posizionamento si rimanda al regolamento delle esternalità Art. 6 punto b e Tavv. 21, 22, 23

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI


39
ETAGERE - SCHEDA

RISCALDAMENTO DEHORS

Materiali e tinte conformi

Elemento in acciaio, a libera installazione, per il riscaldamento dei dehors.

Colore : grigio antracite

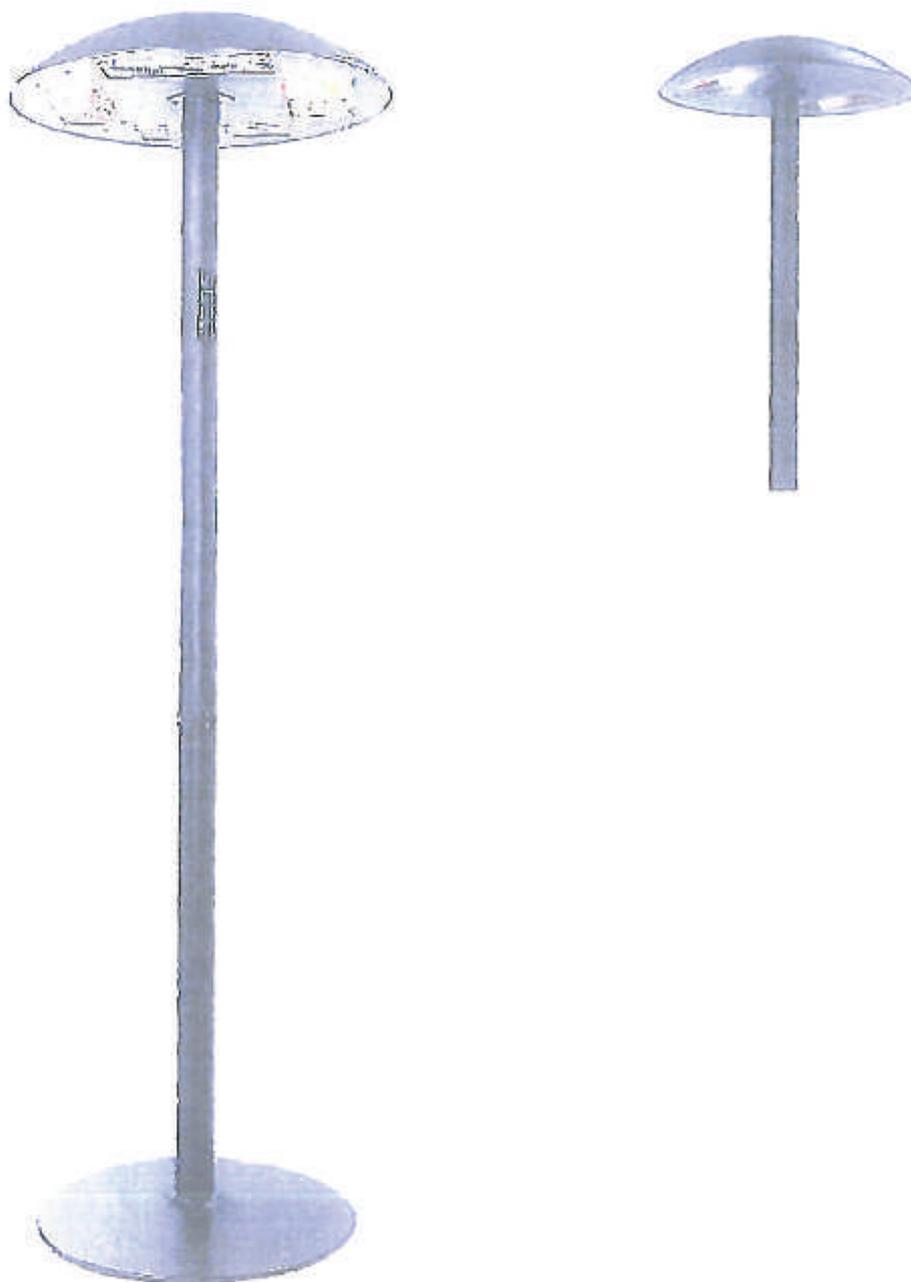

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI


REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

40
RISCALDAMENTO DEHOR

ESPOSITORE APPENDIABILI

Materiali e finiture conformi

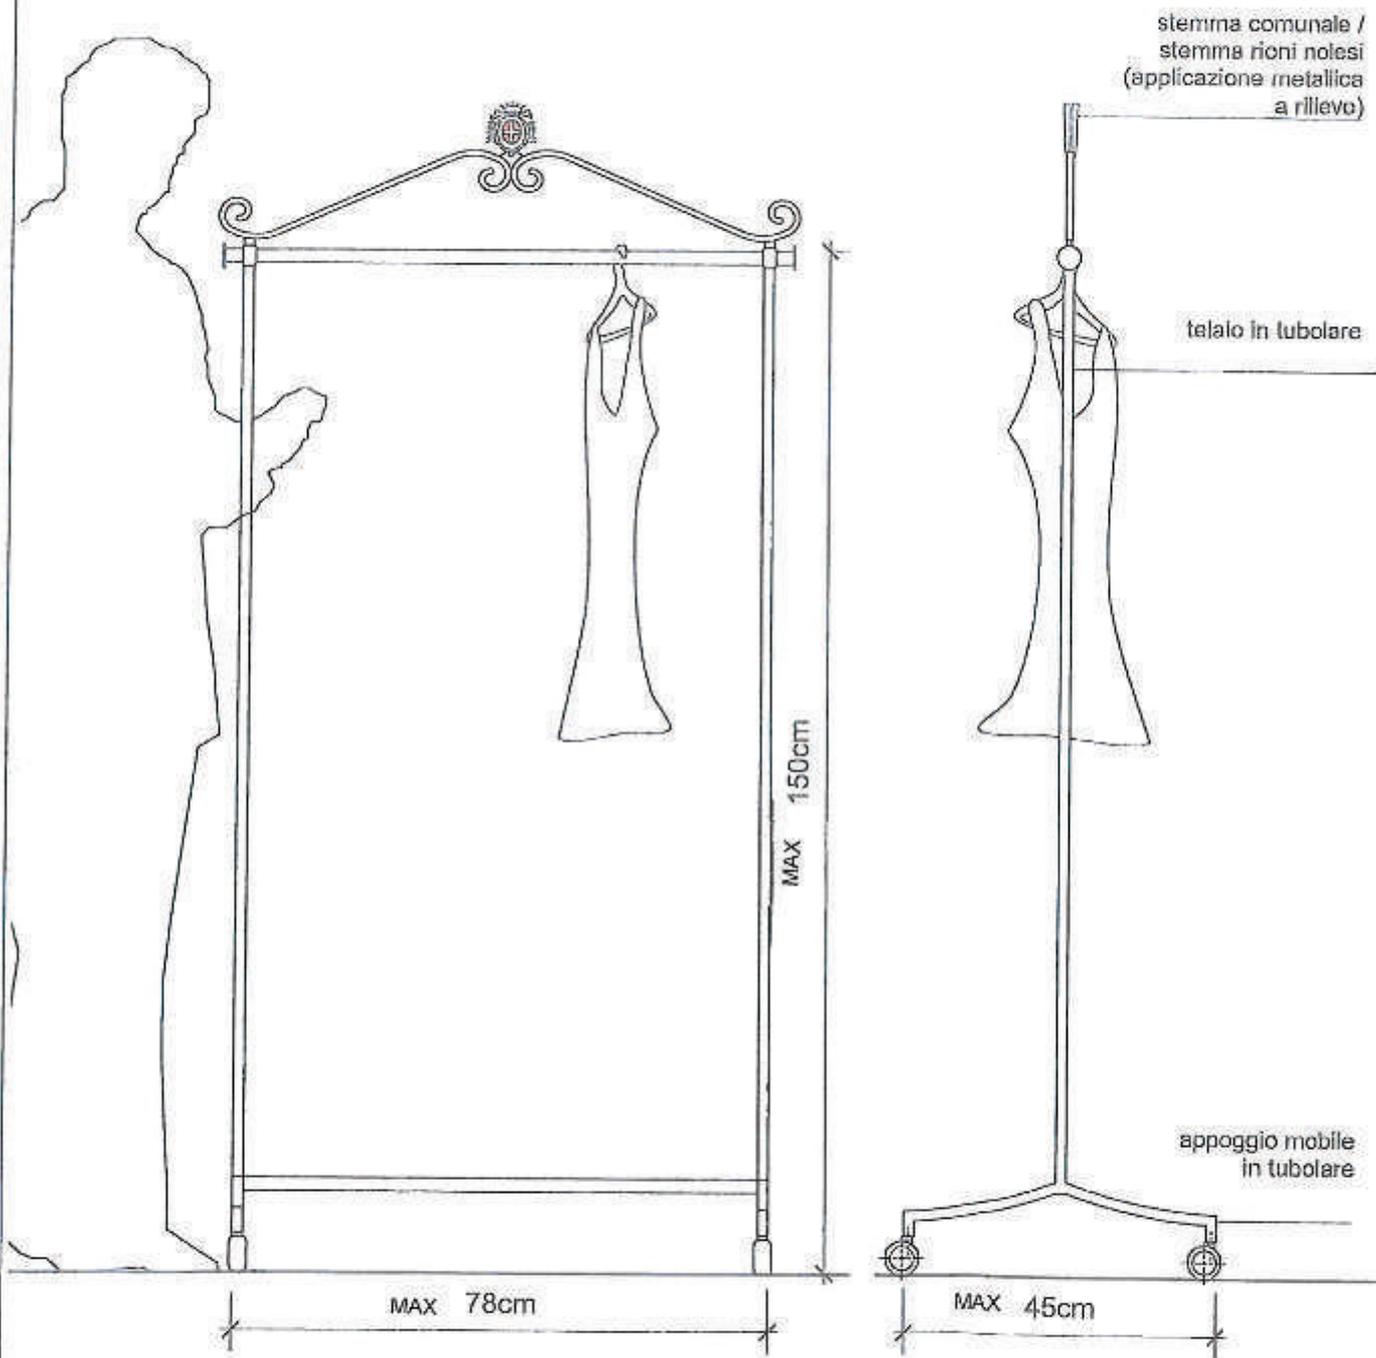

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

41
ESPOSITORE APPENDIABILI

ESPOSITORE APPENDIABILI - SCHEDA DESCRITTIVA

Materiali e tinte conformi

Descrizione geometrica architettonica:

espositore da esterno

composto da telaio realizzato in struttura di tubolari metallici e sormontato da cornice superiore anch'essa metallica

Decorata da inserto riportante il logo del rione di appartenenza/ del Comune di Noli.

Caratteristiche materiali e finitura:

struttura portante e ripiani sono realizzati in ferro zincato verniciato in smalto ferromicaceo di colore grafite.

Ruote in gomma termoplastica con singolo cuscinetto a sfere, con rivestimento in poliuretano iniettato e nucleo in poliammide. Protezione del cuscinetto da sporcizia, residui di lavorazione, agenti aggressivi, tramite boccole di montaggio in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno;

Messa in opera:

Gli espositori, dotati di ruote, saranno movimentati giornalmente e resi stabili attraverso opportuno fermo sulle ruote stesse. E' fatto divieto di assicurare gli espositori tramite ganci o catene affissi alla parete muraria adiacente

Posizionamento:

per il corretto posizionamento si rimanda al regolamento delle esternalità Art. 6 punto b e Tavv. 21, 22, 23

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

42
ESPOSITORE APPENDIABILI
- SCHEDA


ESPOSITORE MANICHINO

Materiali e tinte conformi

Espositore metallico, a libera installazione, per abiti e accessori, a struttura leggera ed elementi sottili, privo di parti piene quali piani, schienali, pannellature....

Colore : bianco o grigio antracite

Le immagini hanno valore dimostrativo.



Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO
DELLE ESTERNALITA'
COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

43
ESPOSITORE MANICHINO

ESPOSITORE MENU'

Materiali e tinte conformi



Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.

| | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| REGOLAMENTO DELLE ESTERNALITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DI NOLI PARTE B | DESCRIZIONE ELEMENTI | 43bis ESPOSITORE MENU' |
|---|----------------------|---------------------------|

ESPOSITORE QUADRI

MATERIALI E TINTE CONFORMI



REGOLAMENTO DELLE
ESTERNALITÀ COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

44
ESPOSITORE QUADRI

ESPOSITORE QUADRI

MATERIALI E TINTE CONFORMI



REGOLAMENTO DELLE
ESTERNALITÀ COMMERCIALI
DEL COMUNE DI NOLI
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

44BIS
ESPOSITORE QUADRI
CAVALLETTO